

Szivattyúk és rendszerek vízellátáshoz

Rendszerek

Wilo-Compact CTWU 3 sorozat leírás



Alkalmazás

Házi vízellátásra mosógépekhez, kertek esőztetéséhez, átszivattyúzáshoz, töltéshez, tisztításhoz használt csapolási helyekhez, toalettöblítéshez.

Kivitel/szállítási terjedelem

készlet házi használatra. Részei:

- egyfázisú EM kivitelű (1~220/230 V) merülőmotoros szivattyú 30 m hosszúságú csatlakozókábellel
- nemesacél szivattyúház, műanyag (Noryl) szivattyúfokozatok
- kapcsolódoboz motorvédelemmel
- 30 m hosszúságú polipropilén biztosítókötél

Wilo-Compact CTWU 3

Vízellátó telep merülőmotoros szivattyúval

Típusjel magyarázata

Példa: **Wilo-Compact CTWU 3-0115 EM 2W**

CTWU Merülőmotoros szivattyú készlet

3 Legkisebb átmérő
Csőkút \varnothing 3" = DN 80

Motor \varnothing max. 72 mm

Szivattyú \varnothing max. 74 mm

01 Névleges térfogatáram [m^3/h]

15 A szivattyú fokozatszám

EM Egyfázisú 1~230 V, 50 Hz

2W kábelezve dugaszolóval

Szivattyúk és rendszerek vízellátáshoz

WILO

Rendszerek



Wilo-Compact CTWU 3 jelleggörbéi, motoradatok, méret és tömeg

Wilo-Compact CTWU 3-0115 – 0130

Méretrajz

1~230 V

2-pólusú/50 Hz

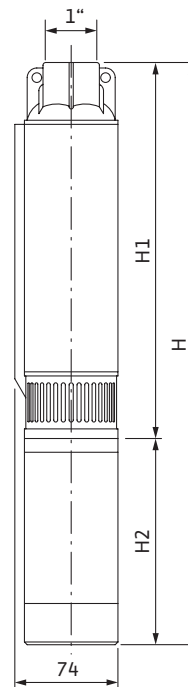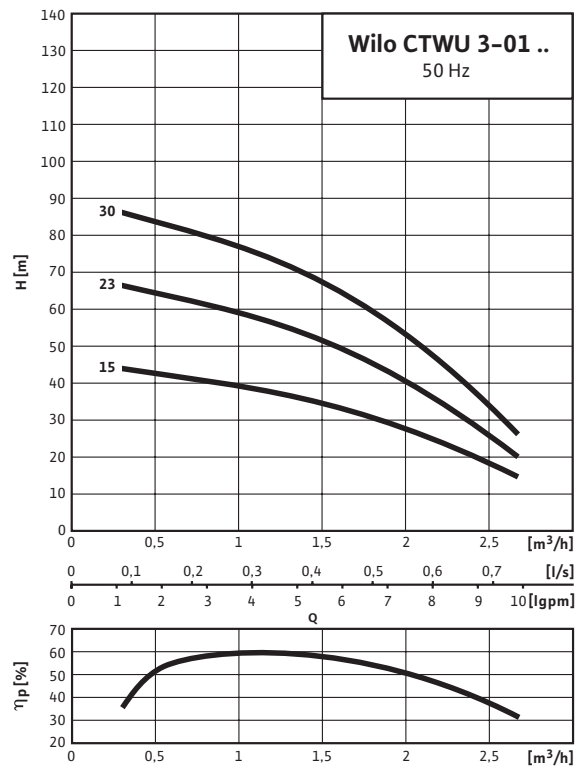

Rendszerek

A CTWU 3 motoradatai

Wilo-Sub CTWU ...	Névleges teljesítmény P ₂ [kW]	Névleges áram I _N [A]	Kábelhossz	Kábelkeresztmetszet
			1~230 V, 50 Hz	(Indítás: közvetlen)
			1~230 V, 50 Hz	[mm ²]
			[m]	
3-0115	0,37	3,75	30	4 x 1,5
3-0123	0,55	4,50	30	4 x 1,5
3-0130	0,75	5,85	30	4 x 1,5

Méret, tömeg

Wilo-Sub CTWU ...	H1	H2	H	Tömeg ¹⁾
				1~230 V, 50 Hz
				1~230 V, 50 Hz
				[kg]
3-0115	580	377	957	9,3
3-0123	780	397	1177	10,8
3-0130	1000	416	1416	12,4

¹⁾ csomagolás nélkül