

HU  
NEW

D



40<sup>TH</sup>

 **PEDROLLO**<sup>®</sup>  
... the spring of life

## NEW

A D jelű széria új verziója, melyet a kettős tengelytömítés bevezetésével még megbízhatóbbá tettek.

### MŰSZAKI ADATOK

- ▶ Kettős tengelytömítés.
- ▶ Kataforézises bevonatú öntvény szivattyúház. Kataforézises bevonatú öntvény szivattyúház.
- ▶ Rozsdamentes acél alapanyagból precíziós öntéssel készült fogantyú.
- ▶ Szabadalmaztatott billenő úszókapcsoló.
- ▶ Tápvezeték tömítő szelencét tehermentesítő bilincs (szabadalmazott)

### BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT

Tiszta vagy enyhén szennyezett víz kezelésére tervezet, háztartási, lakossági és professzionális használatra ajánlott szivattyúk. Kiválóan alkalmasak előtött pincék, garázsok vízmentesítésére, uszodák és medencék ürítésére enyhén szennyezett háztartási víz kezelésére.

Ezek a szivattyúk kiemelkednek megbízhatóságukkal a rögzített telepítésű, automatikus működésű berendezésekben.

### HASZNÁLATI KORLÁTOK


- Merülési mélység **5 m**-ig a víz szintje alá
- Folyadék hőmérséklet **+40 °C**-ig
- Lebegő szilárd szennyeződések áteresztése **Ø 10 mm**-ig

### KIVITELEZÉS

- Az alábbi hosszúságú tápvezetékekkel vannak ellátva:
  - **5 m** a D8-N, D10-N, D18-N, D20-N-hez
  - **10 m** a D30-N-típushoz
- Külső úszókapcsoló az egyfázisú verziókhöz

## JELLEGGÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNYADATOK

50 Hz n=2900 1/perc

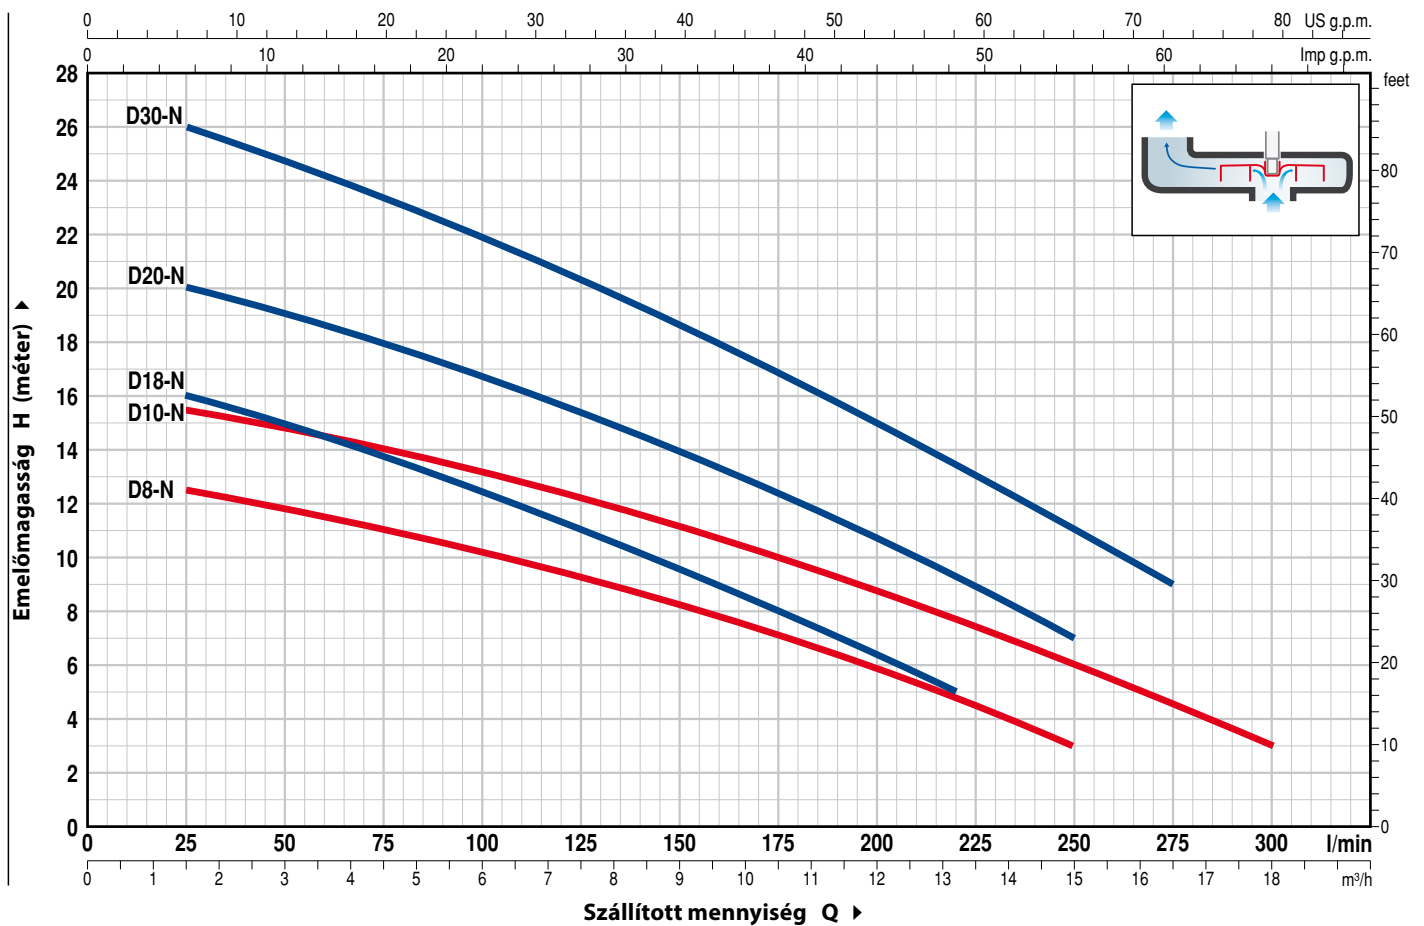

TÍPUS		TELJESÍTMÉNY		Q	H méter																	
Egyfázisú	Háromfázisú	kW	HP		0	1.5	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	10.5	12.0	13.2	15.0	16.5	18.0					
				l/perc	0	25	50	75	100	125	150	175	200	220	250	275	300					
<b>Dm 8 -N</b>	–	0.55	0.75	H méter	13	12.5	11.8	11	10.2	9.2	8.2	7	5.8	4.7	3							
<b>Dm 10-N</b>	<b>D 10-N</b>	0.75	1		16	15.5	14.8	14	13.2	12.2	11.2	10	8.8	7.8	6	4.5	3					
<b>Dm 18-N</b>	–	0.55	0.75		16	16	15	13.7	12.5	11	9.5	8	6.5	5								
<b>Dm 20-N</b>	<b>D 20-N</b>	0.75	1		20	20	19	18	16.8	15.5	13.9	12.3	10.7	9.2	7							
<b>Dm 30-N</b>	<b>D 30-N</b>	1.1	1.5		26	26	24.8	23.5	22	20.4	18.7	16.9	15	13.5	11	9						

Q = Szállított mennyiség H = Teljes manometrikus emelőmagasság

A jelleggörbék toleranciája az EN ISO 9906 Grado 3 szerint.





**Pedrollo S.p.A.** – Via Enrico Fermi, 7 – 37047 – San Bonifacio (VR)  
tel. +39 045 6136311 – fax +39 045 7614663 – sales@pedrollo.com – www.pedrollo.com