



SFQ 400V
50Hz

Rozsdamentes acélból készült szivattyúk

Az FSQ szivattyú kimondottan korrozív folyadékokhoz lett kifejlesztve. A közeggel érintkező minden minden alkatrész ausztenites acélból készül, az FSQ szivattyú mind a tervezés, mind a felhasznált anyagok tekintetében rendkívül különleges.





Örvénykamrás járókerék

Ez a járókerék típus a vízben levő nagyméretű, vagy rostos anyagok általi eltömődés, illetve kopás megakadályozására szolgál. A víz egy részét nagy sebességre gyorsítja, és ezt a sebességet kihasználva egyenletesen mozgatja a vizet a befolyócsótól a kifolyócsóig. T

Optionális szerelések 5,5kW és nagyobb teljesítménynél:


- A vezetősínes állványkészlet tartalma:
 - Vezetősín állvány / Vezetőhorog
 - "Kacsaláb" könyök
 - Emelőlánc



Specifikáció:


Modell			1	80	1,5	3	2850	20,9	645	direkt	Száraz tömeg kábel nélkül kg		Járókerék csatorna mm
szabadon álló	Vezetősín csatlakozóval										szabadon álló	Vezetősín csatlakozóval	
80SFQ21.5	-		2	80	3,7	3	2850	24,6	1180	direkt	52,0	-	15
80SFQ27.5	TOS80SFQ27.5		3	80	7,5	3	2850	34,8	2000	direkt	123,0	112,0	30
80SFQ211	TOS80SFQ211		4	80	11	3	2850	44,0	1940	csillag/delta	143,0	132,0	30

Kifolyócső ø, mm		80mm	
Szivattyúzott folyadék	Folyadék típus	Agresszív szennyvíz	
	Hőmérséklet	0-40°C	
Szivattyú	Komponensek	Járókerék	Nyitott típusú örvénykamrás járókerék
		Tengely tömítés	Dupla mechanikus tömítés
		Csapágycsok	Zárt golyóscsapágy
	Anyag	Járókerék	Rozsdamentes acél öntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
		Ház	Rozsdamentes acél öntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
		Szívótárcsa	Rozsdamentes acél öntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
Motor	Tengely tömítés		Szilikon-karbid olajfürdőben
	Típus, Pólusok		Indukciós motor, 2 pólusú
	Motorvédelem (beépített)		Hőfokkapcsoló
	Szigetelés		F szigetelési osztály
	Fázis / Feszültség		3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indítás, 3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta indítás
	Kenés		Turbinaolaj (ISO VG32)
Kifolyócső csatlakozás	Anyag	Ház	Rozsdamentes acél öntvény DIN GX5CrNiMo19-11-2
		Tengely	Rozsdamentes acél EN-X5CrNiMo17-12-2
		Kábel	Gumi, 10m H07RN-F
		Belső menet, JIS10K karima	

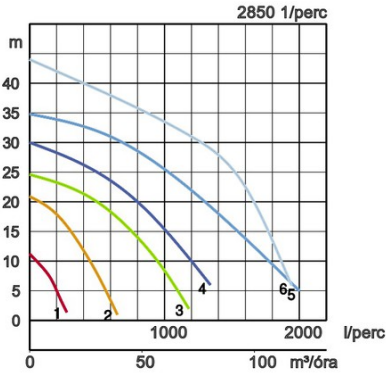


Méretek mm-ben:

Modell	A	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	W1	W2
80SFQ21.5	329	165	110	-	109	221	110	111	484	95	415
80SFQ23.7	359	180	125	-	154	257	125	132	552	130	500
80SFQ27.5	635	362	180	250	287	360	180	180	844	190	690
80SFQ211	635	362	180	250	287	360	180	180	892	190	710

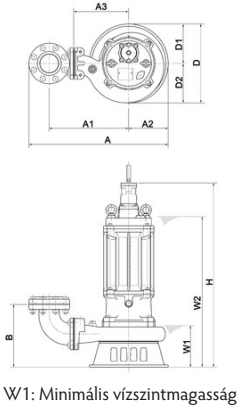

Méretetek, vezetősínes típus mm:

Modell	A	A1	A2	A3	A5	A6	D	D1	D2	H	H1	H2	M1	M2	W1	W2
80SFQ21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80SFQ23.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80SFQ27.5	550	370	180	310	165	258	360	180	180	875	1067	31	600	500	220	720
80SFQ211	550	370	180	310	165	258	360	180	180	923	1111	31	600	500	220	745

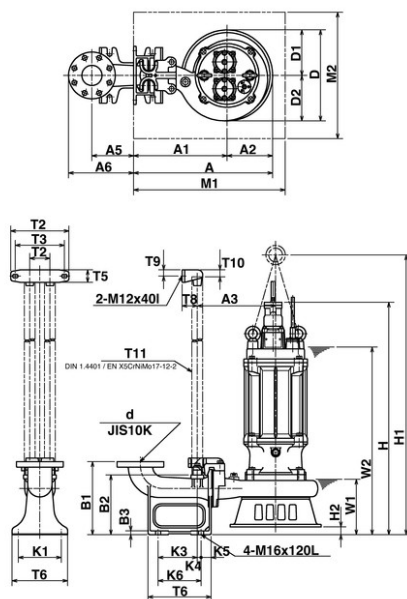

W1: Minimális vízszintmagasság

Kifolyócső átmérő mmd	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	K1	K3	K4	K5	K6	B1	B2	B3	
80mm	80	230	195	80	50	220	250	60	25	28	32	170	155	15	40	170	290	237	15

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Fax: +49 (0)211-417937-480

Email: sales@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt közölt adatoktól, jellemzőktől való eltérésekre külön előzetes értesítés nélkül. Szivattyúink kizárólag professzionális felhasználásra készülnek. Azokban az esetekben, amikor a termék gyártói szavatosságáért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jótállási időtartam alatt (lásd alább) a felhasználó a Tsurumi (Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamációjával, akárcsak az olyan esetekben, amikor az eladó azt elutasította, vagy jogutód nélkül megszűnt. A nem megfelelő kezeléssel/használatból adódó meghibásodások ki vannak zárva a jótállás hatálya alól. Ilyen esetekben további jótállási igény nem érvényesíthető, kivéve ha ennek ellenkezője minden kétséget kizáróan bebizonyosodik. Annak eldöntése, hogy a reklamáció kezelése a berendezés javításával, vagy cseréjével történjék, a Tsurumi Europe GmbH kizárólagos joga. A jótállási igények benyújtásának időbeni hatálya az eladó által a végfelhasználónak biztosított jótállás időtartama.

sew-SFQ-HU

