



SQ 230V
400V
50Hz

Rozsdamentes acélból készült szivattyúk

Ez a kompakt méretű merülőszivattyú enyhén
korrozív folyadékokhoz ajánlott, kenőanyagaként
ártalmatlan folyékony paraffin használnak.





Örvénykamrás járókerék


Ez a járókerék típus a vízben levő nagyméretű, vagy rostos anyagok általi eltömődés, illetve kopás megakadályozására szolgál. A víz egy részét nagy sebességre gyorsítja, és ezt a sebességet kihasználva egyenletesen mozgatja a vizet a befolyócsőtől a kifolyócsőig. T



Specifikáció:


Modell	Jellegzőbe színek	Átmérő mm	Kimenő teljesítmény kW	Fázisok	1/perc	Max. emelési magasság	Max. szállítás l/perc	Indítási mód	Száraz tömeg, kábel nélkül kg	Járókerék csatolási mérete mm
50SQ2.4	1	50	0,4	3	2850	10,5	240	direkt	12,0	6
50SQ2.4S		50	0,4	1	2850	10,5	240	kondenzátor	12,5	6
50SQ2.75	2	50	0,75	3	2850	14,5	300	direkt	14,0	6

Kifolyócső ø, mm		50mm	
Szivattyúzott folyadék	Folyadék típus	Agresszív folyadékok, élelmiszeripar	
	Hőmérséklet	0-40°C	
Szivattyú	Komponensek	Járókerék	Örvénykamrás járókerék
		Tengely tömítés	Dupla mechanikus tömítés
		Csapágycsopály	Zárt golyóscsapály
	Anyag	Járókerék	SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)
		Ház	SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)
		Szívótárcsa	Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10
	Tengely tömítés	Szilikon-karbid olajfürdőben	
Motor	Típus, Pólusok		Indukciós motor, 2 pólusú
	Motorvédelem (beépített)		Hőfokkapcsoló
	Szigetelés		E szigetelési osztály
	Fázis / Feszültség		Egyfázisú 230V / 50Hz, 3-fázis / 400V / 50Hz / direkt soros indítás
	Kenés		Turbinaolaj (ISO VG15)
	Anyag	Ház	Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10
		Tengely	Rozsdamentes acél EN-X5CrNi18-10
Kábel		Gumi, 10m H07RN-F	
Kifolyócső csatlakozás			Csőcsatlakozás

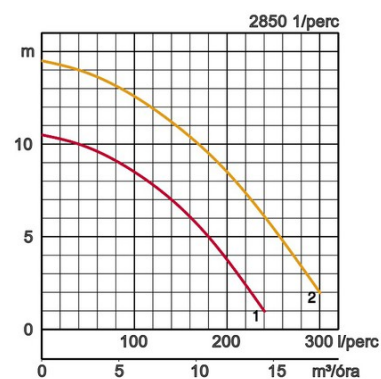

Méret mm-ben:

Modell	A	A1	B	H	W1
50SQ2.4	180	125	364	262	60
50SQ2.4S	180	125	364	262	60
50SQ2.75	180	125	384	282	60

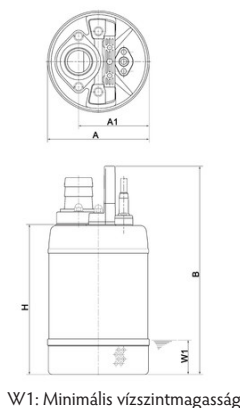

W1: Minimális vízszintmagasság



Közreműködik a munkavállalóközpontú és környezettudatos termelés világméretű elterjesztésében.

A legmodernebb technológiák és integrált gyártásrendszerek használatának köszönhetően a japán Kiotóban található gyár évi 1 millió szivattyú előállítására képes. A kutatás-fejlesztés széles eszköztára lehetőséget nyújt az extra méretű szivattyúk tesztelésére és olyan fejlesztésekre is, melyek kitágítják a szivattyúk használhatóságának határait. A Tsurumi nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók munkahelyi környezetének optimalizálására légkondicionálással, minimalizált por- és kipufogógáz emisszióval, és a környezet terhelésének minimalizálására a lehető legszélesebb újrafelhasználással.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10

D-40472 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-4179373

Fax: +49 (0)211-417937-480

Email: sales@tsurumi.eu

www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt közölt adatoktól, jellemzőktől való eltérésekre külön előzetes értesítés nélkül. Szivattyúink kizárólag professzionális felhasználásra készülnek. Azokban az esetekben, amikor a termék gyártói szavatosságáért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jótállási időtartam alatt (lásd alább) a felhasználó a Tsurumi (Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamációjával, akárcsak az olyan esetekben, amikor az eladó azt elutasította, vagy jogutód nélkül megszűnt. A nem megfelelő kezeléssel/használatból adódó meghibásodások ki vannak zárva a jótállás hatálya alól. Ilyen esetekben további jótállási igény nem érvényesíthető, kivéve ha ennek ellenkezője minden kétséget kizáróan bebizonyosodik. Annak eldöntése, hogy a reklamáció kezelése a berendezés javításával, vagy cseréjével történjék, a Tsurumi Europe GmbH kizárólagos joga. A jótállási igények benyújtásának időbeni hatálya az eladó által a végfelhasználónak biztosított jótállás időtartama.



sew-SQ-HU

