

VAC SZIVATTYÚK ISCOMAT VANE



IT. Elettropompe a palette per il pompaggio di fluidi con viscosità fino a 500 cSt. Funzionamento continuo di elevate capacità di aspirazione con pressioni fino a 6 bar. Rumorosità inferiore a 70 dB.

Motore asincrono in c.a. autoventilato chiuso disponibile in diverse tensioni e frequenze. Possibilità di funzionamento a mandata chiusa grazie al by-pass regolabile integrato nel corpo pompa. Rotore in acciaio sinterizzato con palette in resina. Tenuta per albero rotante accessibile dal lato pompa.

EN. Electric vane pump for pumping fluids of a viscosity up to 500 cSt. Continuous operations, with elevated suction, up to 600 bar pressures. Noise levels below 70 dB.

Asynchronous, closed, self-ventilating AC motor available in different voltages and frequencies. Optional closed-delivery operations thanks to inbuilt adjustable by-pass in pump body. Sintered steel rotors with resin vanes. Seal on motor shaft accessible from pump side.

HU Forgólápatós elektromos szivattyú max. 500 cSt viszkozitású folyadékok szivattyúzására. Folyamatos működés nagy szívó teljesítményű, 6bar legnagyobb nyomással. Zajkibocsátás kisebb, mint 70dB.

Zárt, önhűtéses aszinkron motor, különböző feszültségi és frekvencia értékű változatban. A szivattyúba épített, szabályozható by-pass szelepeknek köszönhetően, zárt nyomás működési lehetőség. Tömörített acél forgórész műgyanta lapátokkal. A szivattyú oldaláról hozzáférhető rotor tengely zárás.


TELJESÍTMÉNY

- Portata fino a 50 l/min
- Funzionamento continuo AC
- Viscosità fino a 500 cSt

- Flow rate up to 50 l/min
- Continuous AC operation.
- Viscosity up to 500 cSt

- Átfolyási sebesség: 50 l/perc
- Folyamatos AC működés
- Viszkozitás: max 500 cSt

MÉRETEK

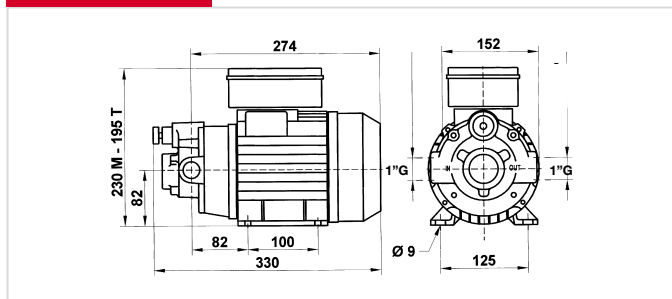

TERMÉKEK

SÚLY ÉS CSOMAGOLÁS

Kód	Súly		Csomagolás		
	kg	lbs	mm	inch	db/doboz
VISCOMAT 70					
F0033490A	14,1	31,1	355x185x285	14x7,3x11,2	1
F0033190A	14,1	31,1	350x200x280	13,8x7,9x11	1
VISCOMAT 90					
F00303M00	14,1	31,1	350x200x280	13,8x7,9x11	1
000303000	14,1	31,1	350x200x280	13,8x7,9x11	1



Átfolyási érték

50 l/perc


Viszkozitás

500 cSt

PIUSI



Viscomat 70 M

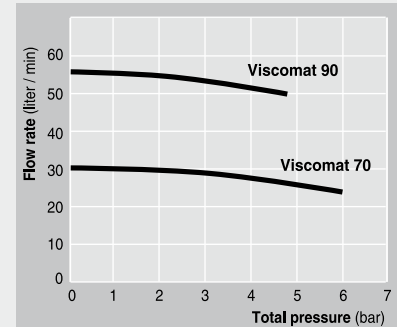

Max szívó magaság
 - 2 m (7 Ft)
 w/o visszacsapó szelep
 - 4 m (14 Ft)
 w visszacsapó szelep
 - Tömítő Ø 1"

TANK

JELLEMZŐK

Forgórész



Állítható by-pass szelep



Be/Ki kapcsoló



Karimás csatlakozó



TERMÉKEK

TECHNIKAI ADATOK

Kód	Megnevezés	Folyadék típus	Átfolyási seb.		Nyomás		Feszültség				rpm	Bemenet Kimenet	Állítható By-pass szelep
			l/perc	gpm	bar	psi	Egyfázisú motor V/Hz	Háromfázisú motor V/Hz	Power Watt	Amp. max.			
VISCOMAT 70													
F0033490A	Viscomat 70 M. 230/50/60	B D O	25	7	6	85	230/50/60	-	1150	5,5	1450	1" BSP	YES
F0033190A	Viscomat 70 T. 400/50	B D O	25	7	6	85	-	400/50-60	800/1100	2,3/3,1	1450/1700	1" BSP	YES
VISCOMAT 90													
F00303M00	Viscomat 90 M. 230/50-60	B D O	50	13	5	71	230/50-60	-	1350/1600	6,5/7,8	1450/1700	1" BSP	NO
000303000	Viscomat 90 T. 400/50-60	B D O	50	13	5	71	-	400/50-60	1350/1100	3,8/3	1450	1" BSP	YES

Upon request it is available with different voltage and frequency