



3" csőbúvár szivattyúk

Kivitel

Merülő, csőbúvár szivattyúk 3"-os kutakhoz.
 Külső köpeny: koracél (AISI 304).
 Fokozatok anyaga: noryl

Csatlakozások: 1" menetes ISO 228

Alkalmazás


Vízellátó hálózatokban.
 Ivóvíz ellátás.
 Ipari és polgári alkalmazásokban.
 Öntözőrendszerekben.
 Mezőgazdaságban.

Üzemi körülmények

Szállított közeg megengedett maximális
 hőmérséklete: +35 °C.
 Homok tús: 50 g/m³
 Folyamatos üzem.

Motor adatok

2 pólusú indukciós motor.
 50Hz, n=2850 ford/min.
 Méretek és csatlakozás: NEMA szabvány szerint.
 Szigetelési osztály: B.
 Védelem: IP 68.

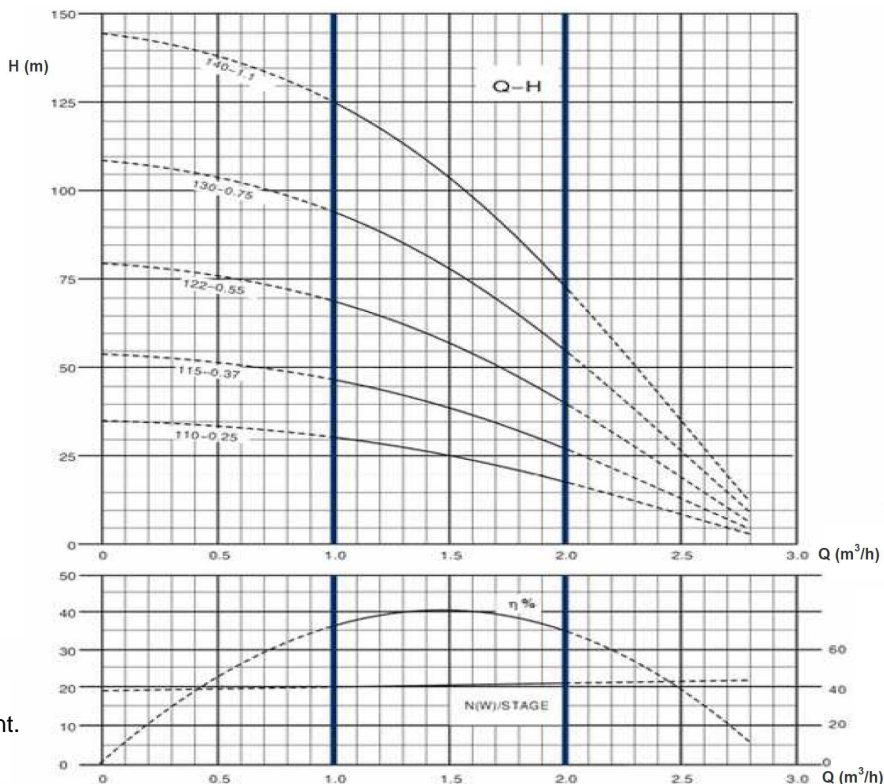

20m kábellel, kondenzátorral és vezérlődobozzal:



Típus 1 fázis 220 - 240 V 50 Hz	Motor teljesítmény		Kapacitás és emelőmagasság								Szivattyú méretek			
			L/min	0	8	17	25	30	33	42	47	Hossz	Súly	Átmérő
	kW	HP	m ³ /h	0	0,5	1	1,5	1,8	2	2,5	2,8	mm	kg	mm
AQUALIFT 75QJD115 - 0,37	0,37	0,5	(m)	55	54	50	40	34	29	14	5	900	9,35	75
AQUALIFT 75QJD122 - 0,55	0,55	0,75		79	78	72	58	50	42	20	7	1140	11	75
AQUALIFT 75QJD130 - 0,75	0,75	1		108	105	93	76	64	57	27	10	1395	13,3	75