



Pompe centrifughe monogirante estremamente silenziosa adatta ad applicazioni domestiche civili e industriali. La curva estremamente piatta garantisce pressioni pressoché costanti al variare della portata.


Single impeller centrifugal pumps, extremely silent suitable for household, civil and industrial applications, with a very flat curve to guarantee constant pressure even when the delivery.

Bombas centrifugas con un rodete extremadamente silenciosas apropiadas en aplicaciones domésticas civiles e industriales con una curva extremadamente plana; garantizan presiones casi constantes cuando varía el caudal.




Pompes centrifuges monoroues très silencieuses, aptes aux applications domestiques, civiles et industrielles. La courbe caractéristique très plate garantit des pressions quasiment constantes en cas de variation du débit.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION


Corpo pompa Pump body Cuerpo bomba Corps de pompe	ghisa cast iron fundición fonte
Supporto motore Motor bracket Soporte motor Support moteur	ghisa ghisa o alluminio (KM 80-100) cast iron cast iron or aluminium (KM 80-100) fundición fundición o aluminio (KM 80-100) fonte fonte ou aluminium (KM 80-100)
Girante	Noryl® (KM 45) Noryl® o ottone (KM 50-310) Ottone (KM 400-550)
Impeller	Noryl® (KM 45) Noryl® or brass (KM 50-310) Brass (KM 400-550)
Rodete	Noryl® (KM 45) Noryl® o latón (KM 50-310) Latón (KM 400-550)
Turbine	Noryl® (KM 45) Noryl® ou laiton (KM 50-310) Laiton (KM 400-550)
Tenuta meccanica Mechanical seal Sello mecánico Garniture mécanique	ceramica-grafite ceramic-graphite cerámica-grafito céramique-graphite
Albero motore Motor shaft Eje motor Arbre moteur	acciaio AISI 416 (KM 45-100) acciaio AISI 303 (KM 160-550) stainless steel AISI 416 (KM 45-100) stainless steel AISI 303 (KM 160-550) acero AISI 416 (KM 45-100) acero AISI 303 (KM 160-550) acier AISI 416 (KM 45-100) acier AISI 303 (KM 160-550)
Temperatura del liquido Liquid temperature Temperatura del líquido Température du liquide	girante Noryl® o supporto alluminio: 0 - 50 °C girante ottone: 0 - 90 °C Noryl® impeller or aluminium bracket: 0 - 50 °C brass impeller: 0 - 90 °C rodete Noryl® o supporto alluminio: 0 - 50 °C rodete latón: 0 - 90 °C turbine Noryl® or support aluminium: 0 - 50 °C turbine laiton: 0 - 90 °C
Pressione di esercizio Operating pressure Presión de trabajo Pression de fonctionnement	max 6 bar (KM 45-100) max 8 bar (KM 160-550)
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione 2 pole induction motor Motor de 2 polos a inducción Moteur à induction à 2 pôles	3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz con termoprotettore with thermal protection con protección térmica avec protection thermique
Classe di isolamento Insulation class Clase de aislamiento Classe d'isolation	F
Grado di protezione Protection degree Grado de protección Protection	IP44

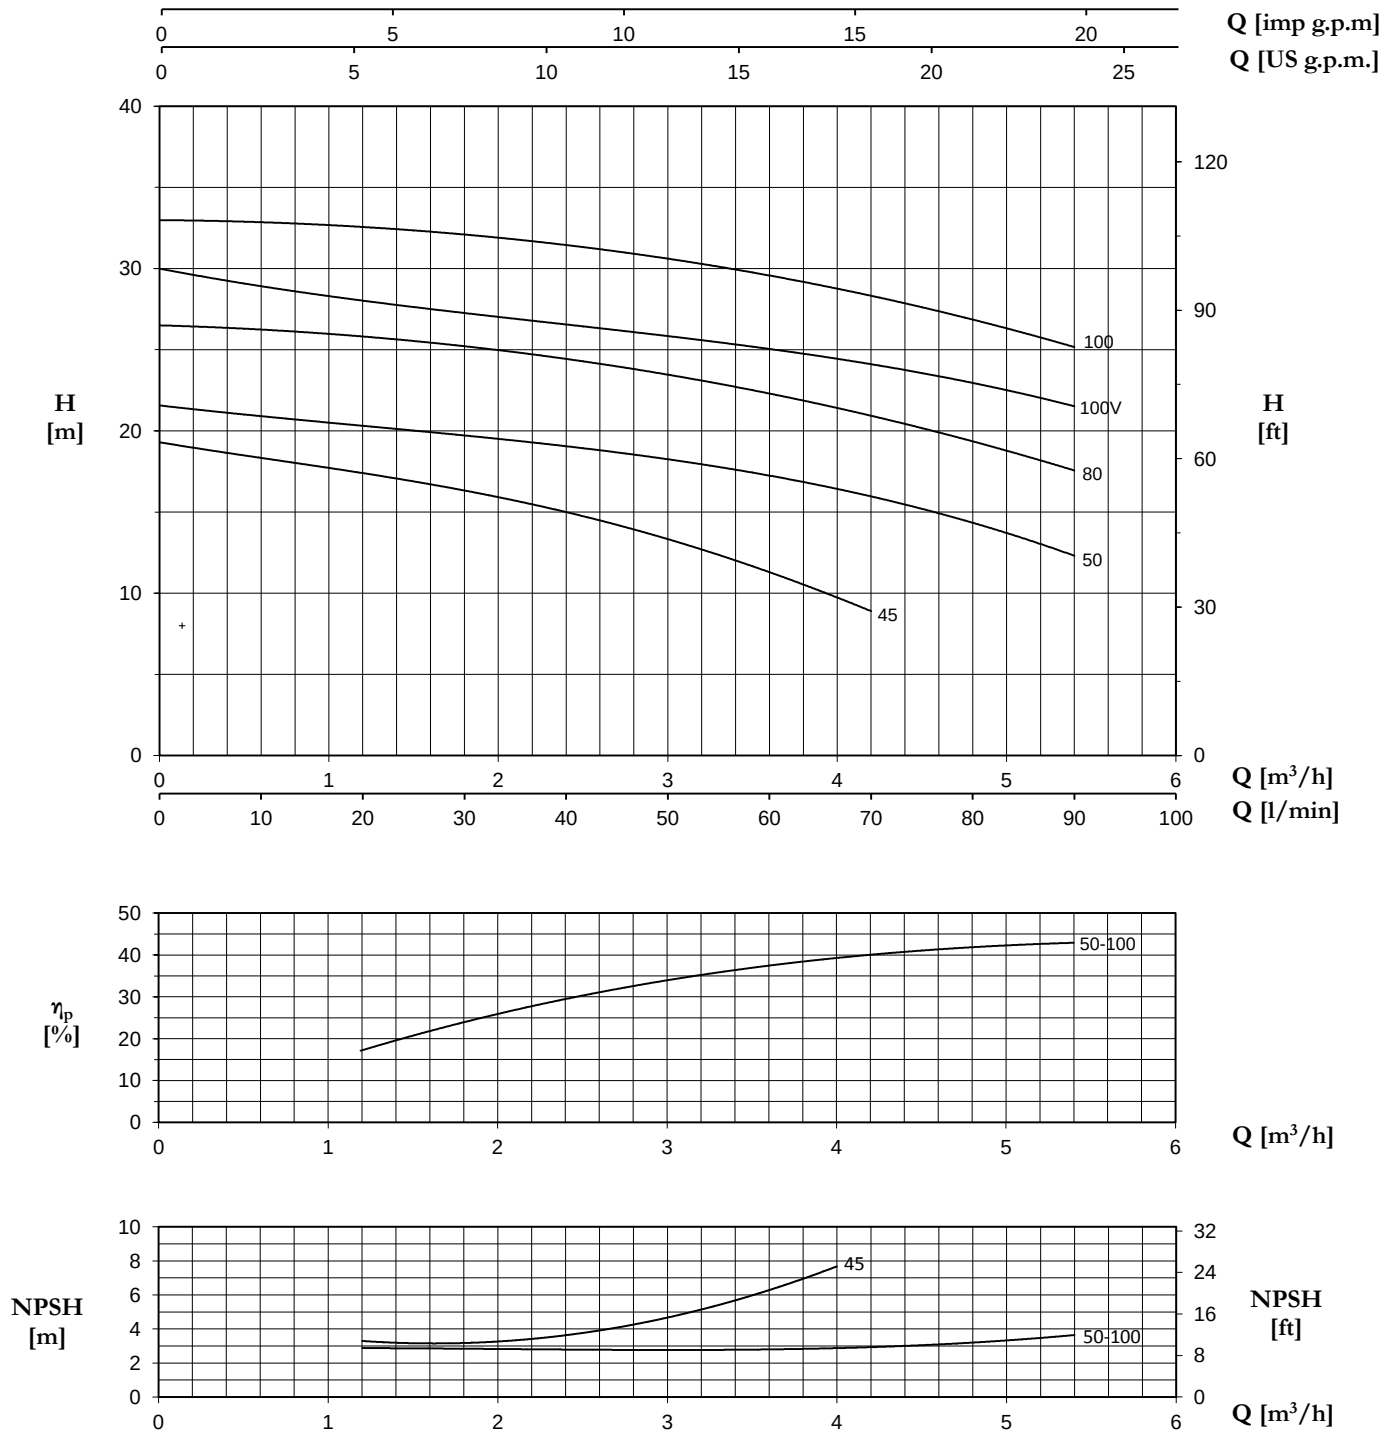


TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4
						1~	3~	0	20	40	60	70	80	90
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
(HP)	(kW)	1~	3~											
KM 45	KM 45 T	0,4	0,3	0,51	0,56	2,3	1	19,3	17,4	15	11,3	8,9	-	-
KM 50	KM 50 T	0,5	0,37	0,59	0,65	2,8	1,1	21,5	20,5	19	17	15,8	15	12
KM 80	KM 80 T	0,8	0,59	0,9	0,94	4,5	1,7	26,5	25,8	24,5	22,2	20,9	19,5	17,5
KM 100 V	-	1	0,74	1,05	-	4,6	-	30	28	26,6	25	24,1	23	21,5
KM 100	KM 100 T	1	0,74	1,16	1,17	5,7	2	33	32,5	31,5	29,6	28,3	26,8	25,2

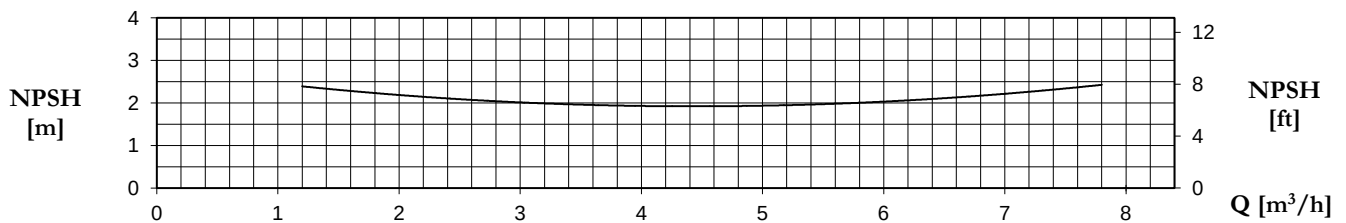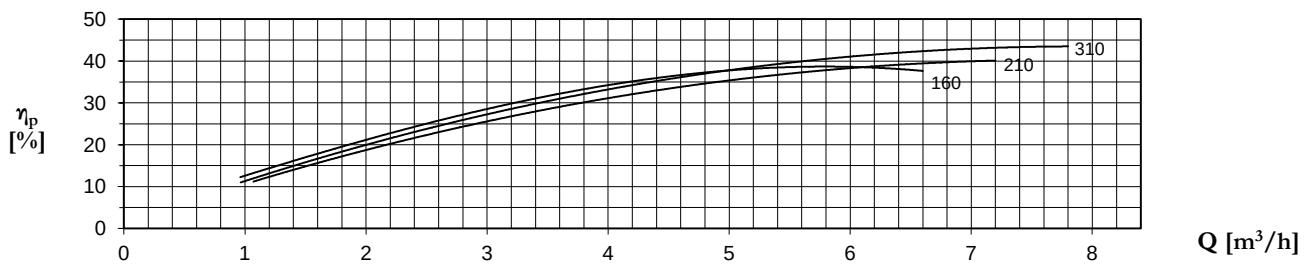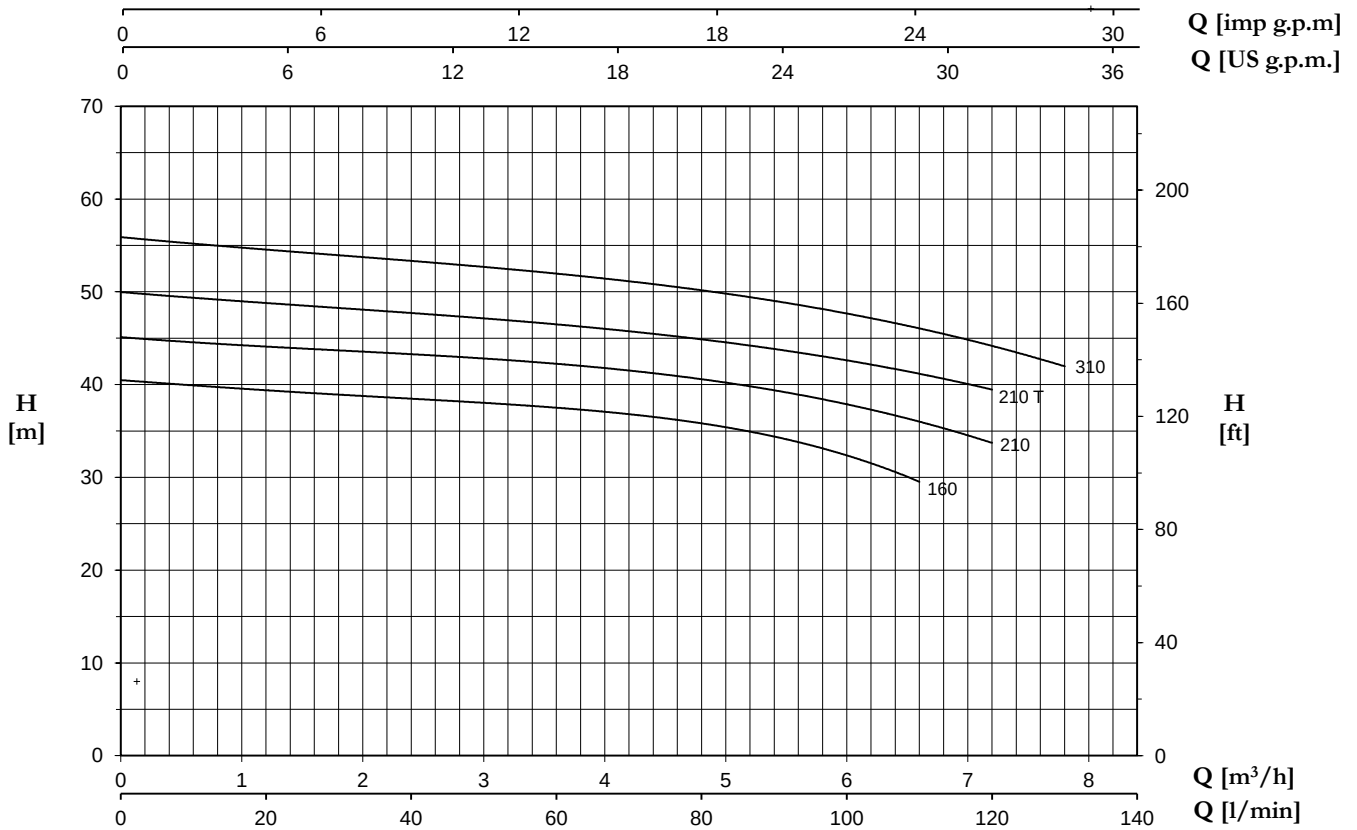

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)												
1~	3~					1~	3~	0	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6,6	7,2	7,8				
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	0	20	40	60	80	90	110	120	130				
						H (m)														
(HP)	(kW)	1~	3~	50 Hz	50 Hz															
KM 160/164	KM 160/164 T	1,5	1,1	1,9	1,8	8,5	3,4	40,5	39,3	38,6	37,5	35,6	34,6	29,5	-	-				
KM 210/214	-	2	1,5	2,2	-	10,3	-	45,1	44,1	43,3	42,3	40,5	39,2	36,4	33,5	-				
-	KM 210/214 T	2	1,5	-	2,43	-	4,9	50	48,7	47,8	46,5	44,9	43,7	41,3	39,4	-				
KM 310/314	KM 310/314 T	3	2,2	2,85	2,67	13,5	5,1	55,9	54,5	53,4	52	50,1	48,9	46,2	44,2	41,9				

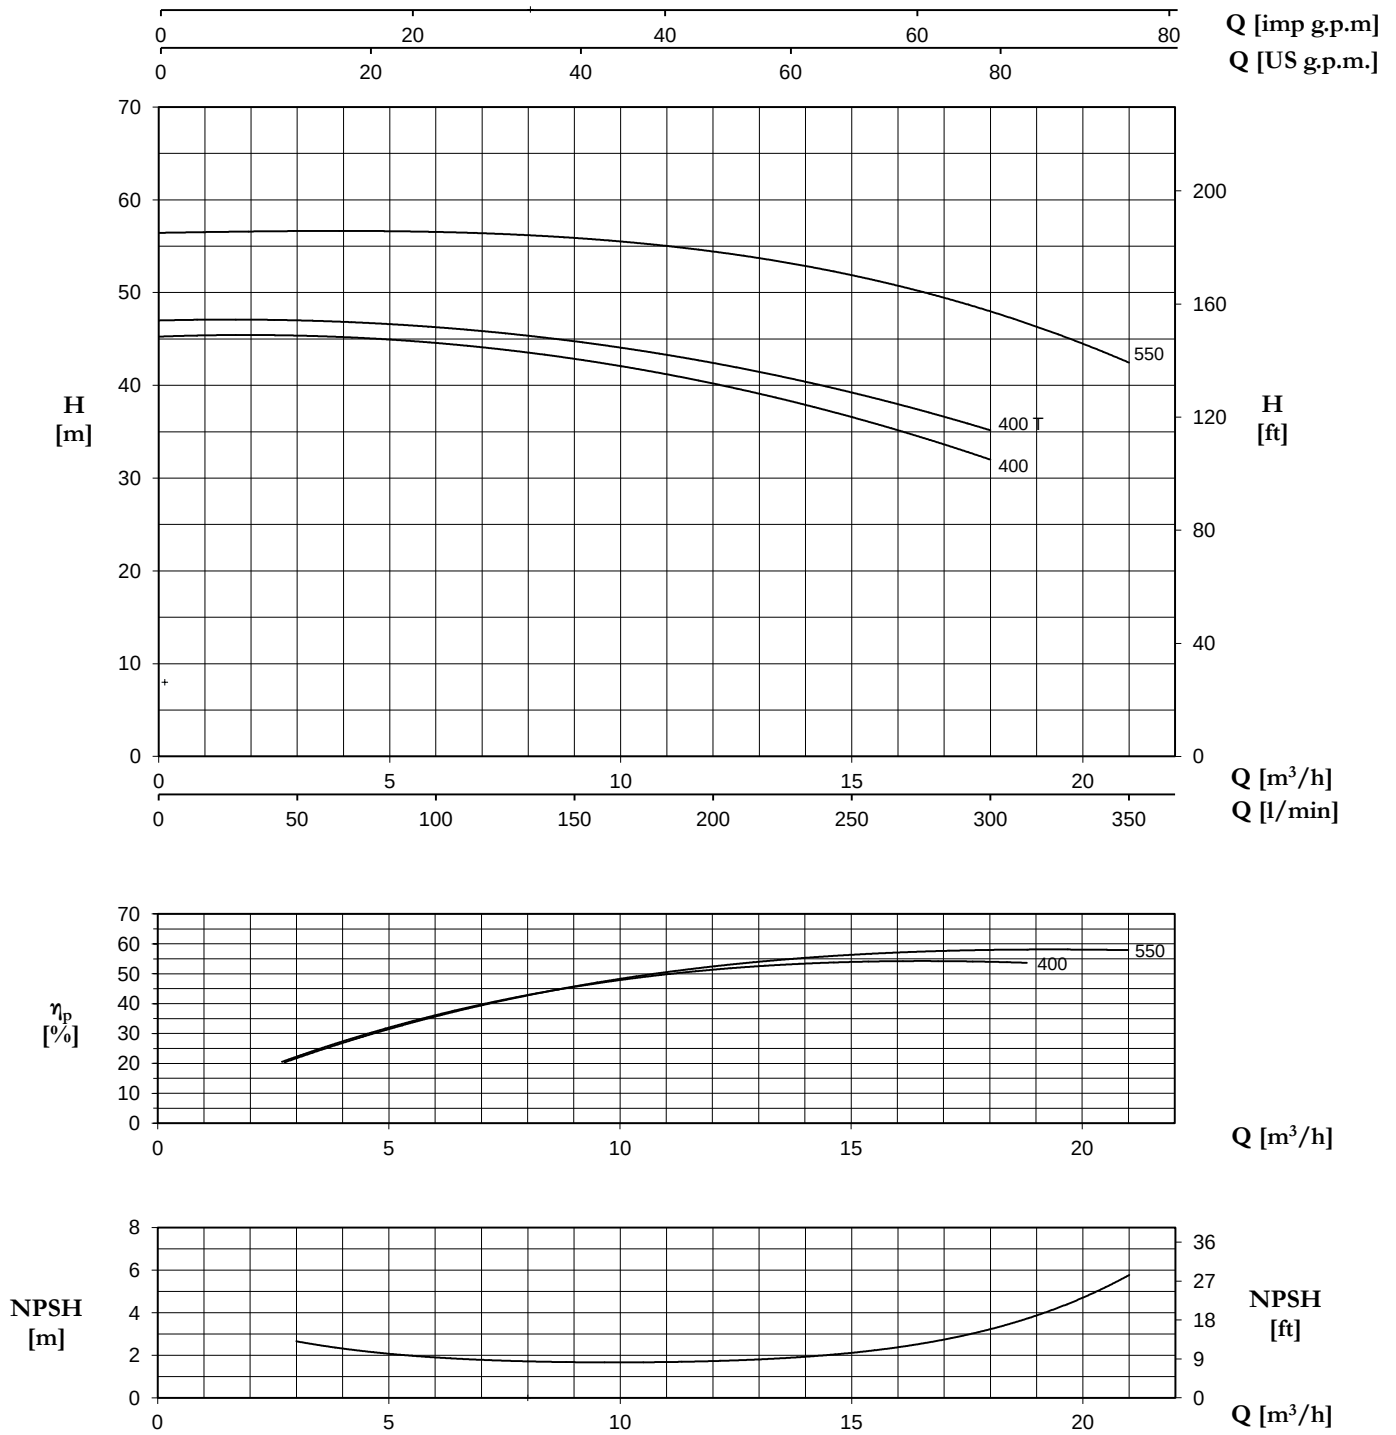

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)									
1~	3~					1~	3~	0	3	6	9	12	15	18	21		
						1~	3~	0	50	100	150	200	250	300	350		
						1x230 V 50 Hz		3x400 V 50 Hz		H (m)							
						(HP)	(kW)	1~	3~								
KM 400	-	4	3,0	4,0	-	17,8	-	45,3	45,2	44,7	42,9	40,1	36,6	32	-		
-	KM 400 T	4	3,0	-	3,8	-	6,6	47	47	46,2	44,8	42,5	39,1	35,2	-		
-	KM 550 T	5,5	4,0	-	5,4	-	9,4	56,5	56,5	56,5	56	54,5	51,8	47,9	42,5		

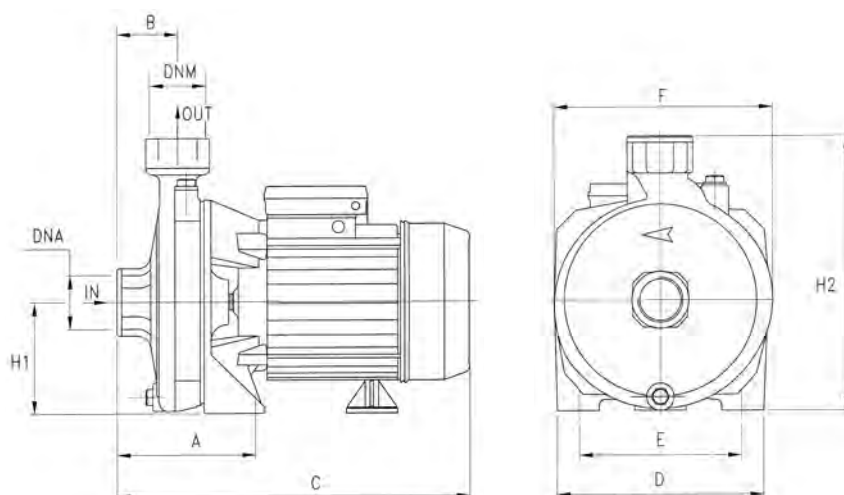

TYPE	DIMENSIONS (mm)													 Kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
KM 45	95	45.5	265	150	110	160	82	202	1"G	1"G	290	175	225	8.5
KM 50	95	45.5	265	150	110	160	82	202	1"G	1"G	290	175	225	9
KM 80	110	46.5	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	325	200	265	12.7
KM 100 V	110	46.5	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	325	200	265	13.5
KM 100	110	46.5	300	180	140	185	97	234	1"G	1"G	325	200	265	14
KM 160	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"G	1"G	370	240	315	22.5
KM 164	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"1/4 G	1"G	370	240	315	22.5
KM 210	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"G	1"G	370	240	315	23
KM 214	117	46.5	348	220	180	225	115	285	1"1/4 G	1"G	370	240	315	23
KM 310	117	46.5	M 410	220	180	225	115	285	1"G	1"G	370	240	315	M 27.5
			T 348											T 23.5
KM 314	117	46.5	M 410	220	180	225	115	285	1"1/4 G	1"G	370	240	315	M 27.5
			T 348											T 23.5
KM 400	108	54	425	240	190	250	133	323	2"G	1"1/4 G	440	270	360	39.8
KM 550	108	54	425	240	190	250	133	323	2"G	1"1/4 G	440	270	360	39.8

TYPE				
	TRUCK		CONTAINER	
	PALLET (cm)	N° pumps	PALLET (cm)	N° pumps
KM 45-50	80x120x145	102	80x120x190	136
KM 80-100	85x110x145	65	85x110x195	91
KM 160-310	85x110x140	40	85x110x170	60
KM 310 M	85x110x150	24	85x110x180	30
KM 400-550	85x110x150	24	85x110x180	30