

Újratervezett forma a könnyű karbantarthatóság érdekében

• Honda GX270 & GX390 meghajtás alacsony olajszint érzékelővel

- ① Tisztító fedél könnyen leszerelhető a csatlakozó csövek leszerelése nélkül
- ② A tisztítófedél markolatok felszerelhetők vízszintesen és függőlegesen is
- ③ Könnyen oldható szerelő csavarok
- ④ Újratervezett járókerék hatszögletű kialakítással a könnyű fel- és leszerelhetőség érdekében

Új



Részecskeméret

Max. 20 mm



80S Típus

Max. 27 mm



100S Típus




KTH-80S



Teljesítménygörbe

*Teljesítmény adatok a garantált minimumok, nem az elméleti maximumok

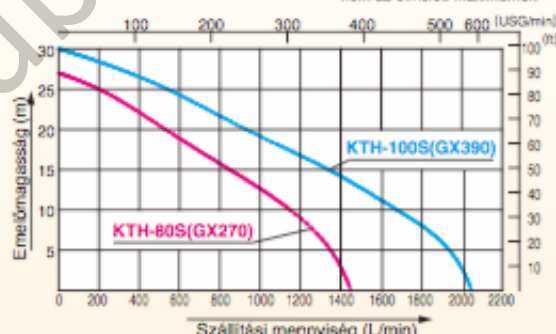

Műszaki adatok

Modell	KTH-80S	KTH-100S
Csatlakozó átmérő	80 mm (3")	100 mm (4")
Csatlakozó menet	Külső menetes csatlakozó BSP	
Emelőmagasság	27 m (89 ft)	30 m (98 ft)
Szállítási mennyiség	1450 L/min (383 USG/min)	2050 L/min (542 USG/min)
Maximális szívómélység	8 m (26 ft)	
Csúszógyűrű anyaga	SiC (Szilícium-karbid) x SiC	
Járókerék anyaga	Magas krómtartalmú acél	
Szivattyúház anyaga	FCD	
Típus	Légghűtéses 4 ütemű benzínmotor	
Modell	Honda GX270	Honda GX390
Lökettérfogat	270 cc	389 cc
Névleges teljesítmény	5.1 kW (6.9 PS) / 3600 rpm	7.0 kW (9.5 PS) / 3600 rpm
Max. teljesítmény	6.3 kW (8.6 PS) / 3600 rpm	8.7 kW (11.8 PS) / 3600 rpm
Üzemanyag	Ólommentes benzín	
Üzemanyagtartály mérete	5.3 L (1.40 USG)	6.1 L (1.61 USG)
Folyamatos üzemidő	kb. 2 hrs	
Indítási mód	Visszaállító kézi indítóberendezés	
Nettó súly	66 kg (146 lbs)	82 kg (181 lbs)
Keret méretei LxWxH (mm)	690 x 495 x 570	745 x 540 x 600
Csomagolási egység	1	
Accessories	Tartozékok	