


## NAGY NYOMÁSÚ

### Öntöző rendszerekhez és tűzoltásra alkalmas

- kompakt kivitelű és alacsony tömegű nagynyomású szivattyú
- háromutas nyomócsonk (1 x 2", 2 x 1")



#### Teljesítménygörbe

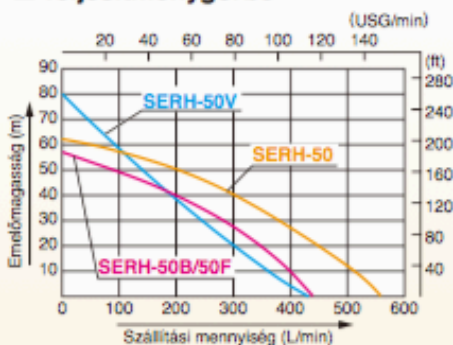

SERH-50V



#### Műszaki adatok

| Modell             | SERH-50B   | SERH-50  | SERH-50F   | SERH-50V   |                            |
|--------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| Szivattyú          | Csatlakozó átmérő  | 50 mm (2")   | 65 mm (2½")  | 50 mm (2")   |                            |
|                    | Nyomócsonk   | 50 mm (2")   | 50 mm (2")   | 50 mm (2") / 25mm (1") x 2   |                            |
|                    | Csatlakozó menet   | Külső menetes csatlakozó BSP   |  |  |                            |
|                    | Emelőmagasság  | 57 m (187 ft)  | 62 m (203 ft)  | 57m(187ft)   | 80m(262ft)                 |
| Motor              | Szállítási mennyiség   | 440 L/min<br>(116 USG/min)   | 560 L/min<br>(148 USG/min)   | 440 L/min<br>(116USG/min)  | 430 L/min<br>(114USG/min)  |
|                    | Maximális szívómélység   | 8 m (26 ft)  |  |  |                            |
|                    | Típus  | Légűtéses 4 ütemű benzinmotor  |  |  |                            |
|                    | Modell   | Honda GX160  | Honda GX240  | HondaGX160   | Honda GX160 Hi-Revolution  |
| Tartozékok         | Lökettérfogat  | 163 cc   | 270 cc   | 163cc  | 163cc                      |
|                    | Névleges teljesítmény  | 2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm   | 4.6 kW (6.3 PS) / 3600 rpm   | 2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm   | 3.2 kW (4.3 PS) / 3600 rpm |
|                    | Max. teljesítmény  | 3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm   | 5.9 kW (8.0 PS) / 3600 rpm   | 3.6 kW (4.9 PS)  | 3.9 kW (5.3 PS)            |
|                    | Üzemanyag  | Ólommentes benzin  |  |  |                            |
| Indítási mód       | Üzemanyagtartály mérete  | 3.1 L (0.82 USG)   | 5.3 L (1.40 USG)   | 3.1L (0.82 USG)  | 3.1L (0.82USG)             |
|                    | Folyamatos üzemidő   | kb. 2 hrs  | kb. 2.5 hrs  | kb. 2 hour   |                            |
|                    | Indítási mód   | Visszaálló kézi indítóberendezés   |  |  |                            |
| Tartozékok         | 2 csatlakozó készlet<br>3 tömlőbilincs (φ60)<br>1 szívókosár<br>1 motor szerszám készlet | 1 csatlakozó készlet (50 mm)<br>1 csatlakozó készlet (65 mm)<br>2 tömlőbilincs (φ80)<br>1 tömlőbilincs (φ60)<br>1 szívókosár (65 mm)<br>1 motor szerszám készlet | 1 csatlakozó készlet (50 mm)<br>1 zárófedél (50 mm)<br>2 zárófedél (25 mm)<br>2 tömlőcsonk (φ25)<br>1 motor szerszám készlet | 3 tömlőbilincs (φ60)<br>2 tömlőbilincs (φ32)<br>1 csatlakozó készlet (50 mm)<br>1 zárófedél (50 mm)<br>2 tömlőcsonk (25 mm), 1 szívókosár<br>1 gyorscsatlakozó, 1 motor szerszám készlet |                            |
|                    | Tömeg  | 34 kg (74.9 lbs)   | 46 kg (101 lbs)  | 34 kg (74.9 lbs)   | 37 kg (82 lbs)             |
| Méret              | 535 x 405 x 440  | 568 x 482 x 518  | 535 x 405 x 458  | 555 x 450 x 468  |                            |
| Csomagolási egység | 1  |  |  |  |                            |