

## Vízszivattyúk

**Új**



**4**  
űtem


SEV-25F

### Ultrakönnyű szivattyú 4-űtemű motorral

- Csak tiszta benzín - nincs szükség többé olajadagolásra
- Könnyű indítás
- Legalacsonyabb zajszint

- Kisméretű, környezetbarát 4-űtemű motor
- Tisztább kipufogógáz kibocsátás
- A 2-űtemű motorokhoz képest 50%-al alacsonyabb CO és NOx kibocsátás

### ■ Teljesítménygörbe

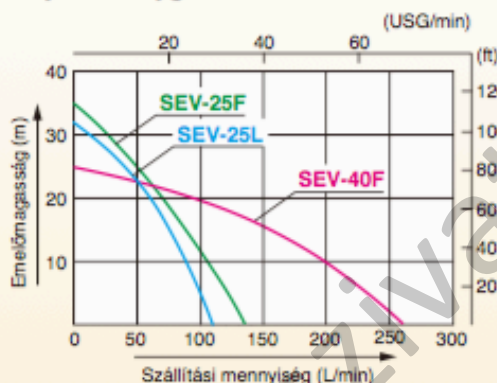

Teljesítmény adatok a garantált minimumok, nem az elméleti maximumok



**2**  
ŰTEMŰ

SEV-25L



**4**  
ŰTEMŰ

SEV-40F

### ■ Műszaki adatok

	Modell	SEV-25L	SEV-25F	SEV-40F
Szivattyú	Csatlakozó átmérő	25 mm (1")	25 mm (1")	40 mm (1½")
	Csatlakozó menet		Külső menetes csatlakozó BSP	
	Emelőmagasság	32 m (105 ft)	35 m (115 ft)	26 m (85 ft)
	Szállítási mennyiség	110 L/min (29 USG/min)	135 L/min (36 USG/min)	260 L/min (68 USG/min)
	Maximális szívómélység		8 m (26 ft)	
Motor	Típus	Légűtéses 2 űtemű benzinmotor		Légűtéses 4 űtemű benzinmotor
	Modell	Koshin KC26		Koshin K35
	Lökettérfogat	26 cc		35 cc
	Névleges teljesítmény	0.70 kW (0.93 PS) / 7500 rpm		0.81 kW (1.1 PS) / 6500 rpm
	Üzemanyag	2 űtemű keverék (50:1)		Ólommentes benzín
	Üzemanyagtartály mérete	0.6 L (0.16 USG)		0.73 L (0.19 USG)
	Folyamatos üzemidő	kb. 50 min		kb. 1 hrs
	Indítási mód	Visszaállító kézi indítóberendezés		
Tartozékok	1 db szívókosár, 2 db tömlőcsatlakozó, 3 db tömlőbilincs, 1 db motor szerszám készlet			
Tömeg	5.5 kg (12.1 lbs)		8.5 kg (18.74 lbs)	18 kg (39.7 lbs)
Méretetek LxWxH (mm)	358 x 263 x 323		403 x 266 x 348	428 x 308 x 374
Csomagolási egység	1			