

## Fél-zagy szivattyú

### • SIC

Szilícium-karbid csúszógyűrűs tömítés,  
4-5-ször tartósabb mint az általános szén-kerámia gyűrűk



### • FCD


Gömbgrafitos acélöntvényből készült járókerék és szivattyúház 10-szer kopásállóbb, mint az általános vasöntvény



### ■ Kiváló tulajdonságok

- Alkalmos homokos és szennyezett víz szállítására
- Szennyeződések 8 mm-es méretig képes továbbítani
- 8 m-es garantált maximális szívómélység
- Hosszúcsavaros szerkezet a könnyű karbantarthatóságért

### ■ Teljesítménygörbe

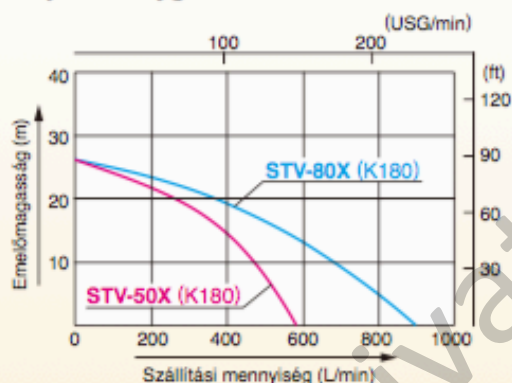

STV-80X

### ■ Műszaki adatok

Modell	STV-50X	STV-80X
Csatlakozó átmérő	50 mm (2")	80 mm (3")
Csatlakozó menet	Külső menetes csatlakozó BSP	
Emelőmagasság	26 m (85 ft)	
Szállítási mennyiség	580 L/min (153 USG/min)	900 L/min (238 USG/min)
Maximális szívómélység	8 m (26 ft)	
Típus	Légűtéses 4 ütemű benzinmotor	
Modell	Koshin K180	
Lökettérfogat	179 cc	
Néveleges teljesítmény	3.1 kW (4.2 PS) / 3600 rpm	
Üzemanyag	Ólommentes benzin	
Üzemanyagtartály mérete	3.6 L (0.95 USG)	
Folyamatos üzemidő	kb. 2.6 hrs	kb. 2.4 hrs
Indítási mód	Visszaállító kézi indítóberendezés	
Tartozékok	1 db szívókosár, 2 db tömlőcsatlakozó, 3 db tömlőbilincs, 1 db motor szerszám készlet	
Tömeg	31 kg (68.3 lbs)	32.9 kg (72.5 lbs)
Méretetek LxWxH (mm)	554 x 400 x 471	593 x 425 x 528
Csomagolási egység	1	