GS

Kútszivattyúk 4”-os kutakhoz

- **Kompakt**
- **Robosztus**
- **Kopásálló**

Térfogatáram: max. 21 m³/h
Emelőmagasság: max. 340 m

Kopásálló konstrukció: az elülső kopólemez a polikarbonát úszó lapátokkal együtt optimális kopásállóságot biztosít (maximális megengedett homoktartalom: 150 g/m³).
A szivattyú rozsdamentes acélszerkezete nagy ellenállást biztosít a rozsdásodással szemben, robosztus és hosszan tartó teljesítményt nyújt.
Valamennyi szivattyú a NEMA szabványnak megfelelően 4”-os motorokhoz csatlakoztatható.

Alkalmazások

- Vízellátás
- Öntözőrendszerek
- Nyomásfokozás
- Tűzoltás
- Szökőkutak
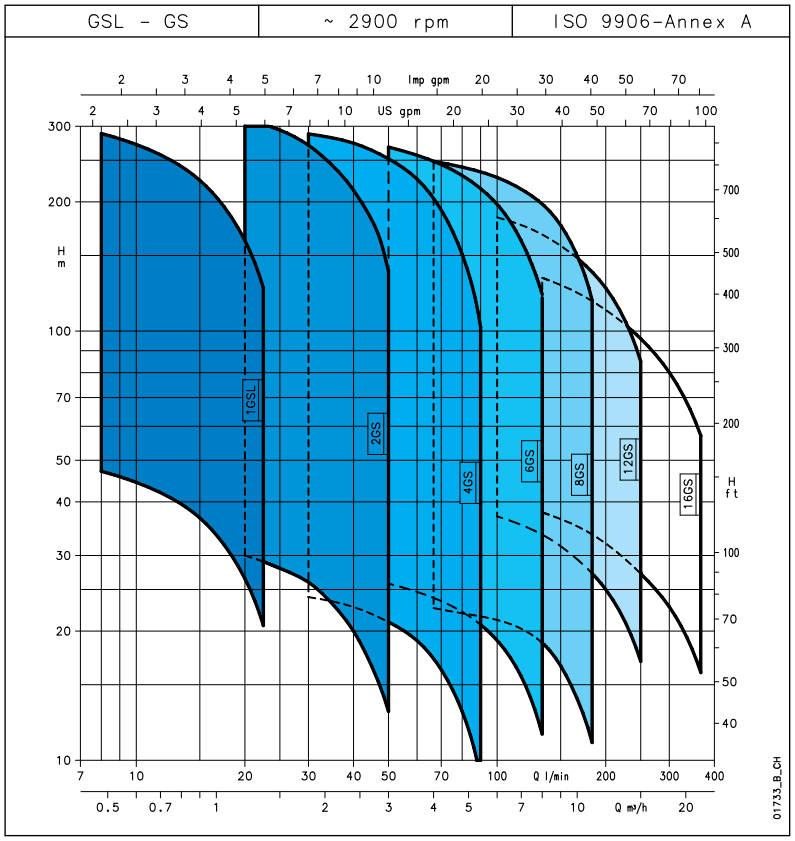
Az 50 Hz-es GS sorozat karakterisztika görbéi