



HS 230V
50Hz


Könnyű víztelenítő szivattyú - professzionális
használatra

A TSURUMI HS szivattyúkat professzionális
felhasználóknak szántuk minden elképzelhető
víztelenítő feladatra ajánlva.



Oldalsó kifolyású

A centrifugál szivattyúnál nagy víztér áll rendelkezésre amint az az ábrán is látható, ezáltal hatékonyan tudja továbbítani a homokos-, iszapos vizet. A nagy teljesítményű motorok alkalmazása óta a szivattyútípus a levegőben is alkalmas folyamatos üzemelésre.

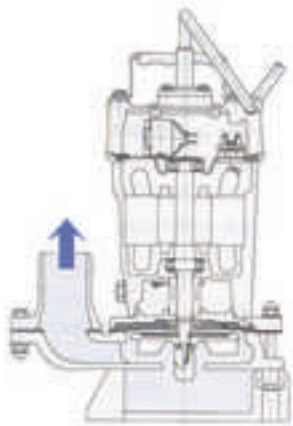

Hosszú élettartam, alacsony karbantartásigény

Nincs cserélendő koptatólemez. A járókerék uretán gumiból, a szivattyúház pedig lágyacél öntvényből készül.

Tartós szivattyúház


Kopásálló, hosszú élettartamú, magas teljesítmény mellett. Mindössze három csavart kell eltávolítani a járókerékhez való hozzáféréshez.

Újratervezett motor

Alumínium öntvény motorház, ami kiváló motorhűtést és könnyű tömeget biztosít.

Komponensek:

001 Kábel	050 Motor burkolat
020 Szivattyúház	051 Fejfedél
021 Járókerék	052A Felső csapágó
023 Szűrőkosár	052B Alsó csapágó
024 Keverőlapát	053 Motor védelem
025 Mechanikus tömítés	054 Tengely
026 Olaj tömítés	055 Rotor
029 Olajtér	056 Sztátor
030 Olajemelő	064 Motor ház
032. Kimenet	068 Fogantyú
035 Olajleeresztő csavar	071 Tengelypersely
036 Kenőanyag	076 Kondenzátor

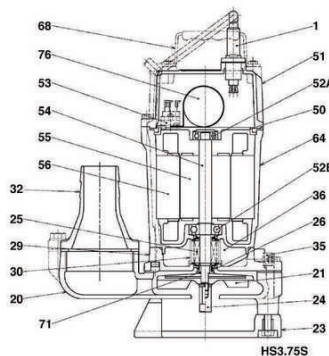

Öntött acél:

Lágyvas öntvény EN-GJS-700-2


Brinell keménység:

229 - 321

Specifikáció:


Modell	Jellegzőbe színek	Kifolyócső átmérő	Motor teljesítmény kW	Áramfelvétel	Max. emelési magasság	Max. szállítás l/perc	Száraz tömeg kábel nélkül kg	Max. szemcseátmérő mm	Max. merülő mélység m	Kábelhossz m
HS2.4S	1	50	0,4	2,6	12,2	207	11,3	7	10	10
HS2.75S	2	50	0,75	4,6	18,0	230	18,2	7	10	10
HS3.75S	3	80	0,75	4,6	18,0	280	19,0	7	10	10

Kifolyócső ø, mm			50, 80
Szivattyúzott folyadék	Folyadék típus		Forrásvíz, esővíz, talajvíz, homokos víz
	Hőmérséklet		0-40°C
Szivattyú	Komponensek	Járókerék	Örvénykamrás járókerék
		Tengely tömítés	Dupla mechanikus tömítés
		Csapágyak	Zárt golyóscsapágy
	Anyag	Járókerék	Uretán gumi
		Ház	Lágyvas öntvény EN-GJS-700-2
		Tengely tömítés	Szilikon-karbid olajfürdőben
Motor	Típus, Pólusok		Indukciós motor, 2 pólusú
	Motorvédelem (beépített)		Miniatűr védelem
	Szigetelés		E szigetelési osztály
	Kenés		Turbinaolaj (ISO VG32)
	Fázis / Feszültség		Egyfázisú 230V / 110V / 50Hz
	Anyag	Ház	Alumínium présöntvény
		Tengely	Rozsdamentes acél EN-X6Cr13
Kábel		Gumi, H07RN-F	
Kifolyócső csatlakozás			Menetes kifolyócső csatlakozás

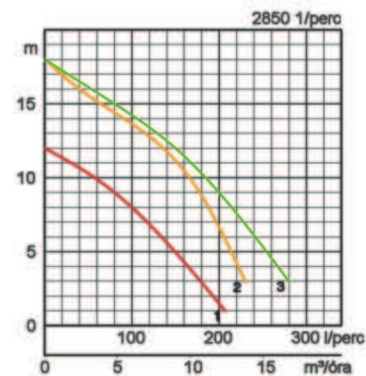

Méretetek mm-ben:

Modell	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HS2.4S	50	240	207	158	84	185	348	90
HS2.75S	50	285	233	217	109	184	388	90
HS3.75S	80	285	233	217	109	184	388	90

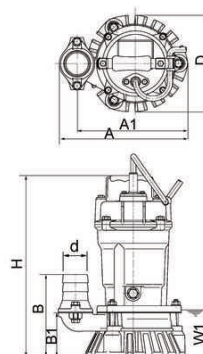

W1: Minimális vízszintmagasság

Abrázív, vagy korrozív környezetben használva bizonyos alkatrészek a normálisnál gyorsabban kophatnak el. Ilyen esetekben kérjük ellenőrizze a Tsurumi felhasználási tapasztalatait a következő címen: www.tsurumi.eu/english/applications.htm



Közreműködik a munkavállalóközpontú és környezettudatos termelés világméretű elterjesztésében.

A legmodernebb technológiák és integrált gyártásrendszerek használatának köszönhetően a japán Kiotóban található gyár évi 1 millió szivattyú előállítására képes. A kutatás-fejlesztés széles eszköztára lehetőséget nyújt az extra méretű szivattyúk tesztelésére és olyan fejlesztésekre is, melyek kitágítják a szivattyúk használhatóságának határait. A Tsurumi nagy hangsúlyt fektet a munkavállalók munkahelyi környezetének optimalizálására légkondicionálással, minimalizált por- és kipufogógáz emisszióval, és a környezet terhelésének minimalizálására a lehető legszélesebb újrafelhasználással.

Tsurumi (Europe) GmbH

Heltorfer Straße 14
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-4179373
Fax: +49 (0)211-4791429
Email: sales@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

A folyamatos fejlesztés miatt fenntartjuk a jogot az itt közölt adatoktól, jellemzőktől való eltérésekre külön előzetes értesítés nélkül. Szivattyúink kizárólag professzionális felhasználásra készülnek. Azokban az esetekben, amikor a termék gyártói szavatosságáért a Tsurumi (Europe) GmbH felel, a jótállási időtartam alatt (lásd alább) a felhasználó a Tsurumi (Europe) GmbH-hoz fordulhat reklamációjával, akárcsak az olyan esetekben, amikor az eladó azt elutasította, vagy jogutód nélkül megszűnt. A nem megfelelő kezelésből/használatból adódó meghibásodások ki vannak zárva a jótállás hatálya alól. Ilyen esetekben további jótállási igény nem érvényesíthető, kivéve ha ennek ellenkezője minden kétséget kizáróan bebizonyosodik. Annak eldöntése, hogy a reklamáció kezelése a berendezés javításával, vagy cseréjével történjék, a Tsurumi Europe GmbH kizárólagos joga. A jótállási igények benyújtásának időbeni hatálya az eladó által a végfelhasználónak biztosított jótállás időtartama.

SZIVATTYUBOLT.HU

Mexbau Kft.

2085 Pilisvörösvár, Fő u.1.

www.szivattyubolt.hu

szivattyubolt@szivattyubolt.hu



con-HS-HU

