



### TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY

- Szállítási teljesítmény **500 l/perc-ig** (30 m<sup>3</sup>/óra)
- Emelési magasság **15 m-ig**

### HASZNÁLATI KORLÁTOK

- Merülési mélység **10 m-ig** a víz szintje alá
- Folyadékhőmérséklet **+40 °C-ig**
- Lebegő szilár szennyeződések:
  - **Ø 40 mm-ig** az VXC 8-10-15/35 esetén
  - **Ø 50 mm-ig** az VXC 8-10-15/45 esetén
- Folyamatos üzemmó esetén minimális merülési mélység:
  - **290 mm-ig** a VXC 8-10-15/35 esetén
  - **320 mm-ig** a VXC 8-10-15/45 esetén

### KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- **10 méter** hosszúságú tápvezetékkel szerelve
- Külső úszókapcsolóval az egyfázisú válltozatok esetén

EN 60034-1  
IEC 60034-1  
CEI 2-3



### TANUSÍTVÁNYOK



### ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

A VXC sorozatú szivattyúk, öntvényházas építésűek, mely tekintélyes súlyt, szilárdságot és a koptató anyagokkal szembeni ellenállást biztosít. VORTEX típusú járókerékkel vannak ellátva, mely lehetővé teszi erősen sáros víz, szilárd lebegő részeket tartalmazó erősen szennyezett víz szivattyúzására.

### SZABADALMAK-VÉDJEGYEK-MODELEK

- Közösségi bejegyzési szám 342159-0017

### MEGRENDELHETŐ VÁLTOZATOK


- Egyfázisú elektromos szivattyúk úszókapcsoló nélkül
- Eltérő feszültség vagy 60Hz

### GARANCIA

2 év az általános értékesítési feltételek mellett

# GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNY ADATOK

50 Hz n= 2900 1/min

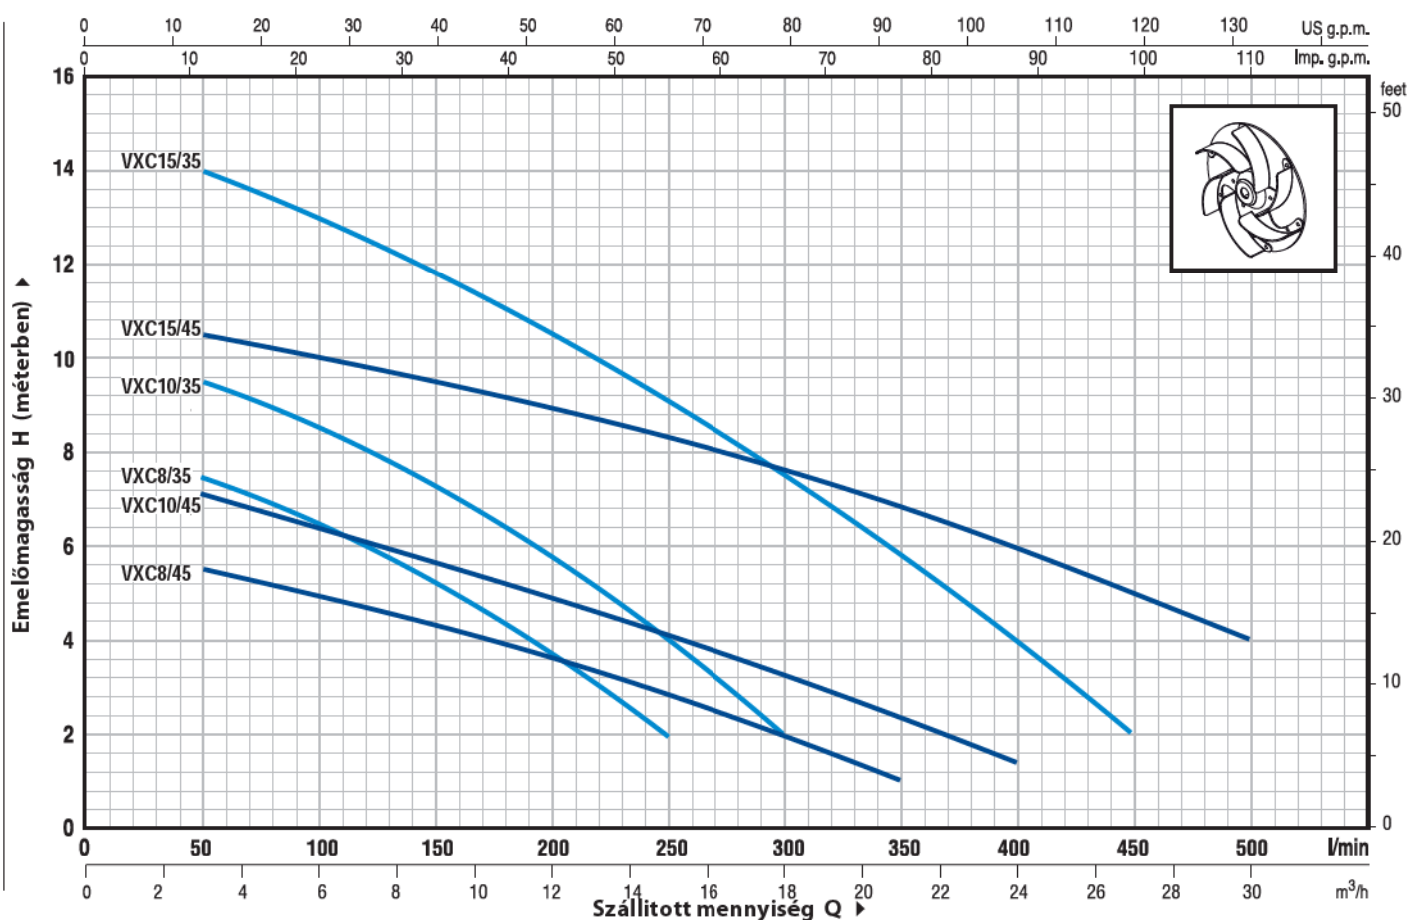


| TIPUS      |             | TELJESÍTMÉNY |      | Q<br>m³/óra<br>l/min | 0   | 3    | 6   | 9    | 12   | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  |
|------------|-------------|--------------|------|----------------------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Egyfázisú  | Háromfázisú | kW           | HP   |                      | 0   | 50   | 100 | 150  | 200  | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| VXCm 8/35  | –           | 0.55         | 0.75 | H m                  | 8.4 | 7.5  | 6.5 | 5.2  | 3.7  | 2   |     |     |     |     |     |
| VXCm 10/35 | VXC 10/35   | 0.75         | 1    |                      | 10  | 9.5  | 8.5 | 7.2  | 5.8  | 4   | 2   |     |     |     |     |
| VXCm 15/35 | VXC 15/35   | 1.1          | 1.5  |                      | 15  | 14   | 13  | 11.8 | 10.5 | 9   | 7.5 | 6   | 4   | 2   |     |
| VXCm 8/45  | –           | 0.55         | 0.75 |                      | 6   | 5.5  | 5   | 4.4  | 3.6  | 2.8 | 2   | 1   |     |     |     |
| VXCm 10/45 | VXC 10/45   | 0.75         | 1    |                      | 7.5 | 7    | 6.5 | 5.8  | 5    | 4   | 3.2 | 2.4 | 1.5 |     |     |
| VXCm 15/45 | VXC 15/45   | 1.1          | 1.5  |                      | 11  | 10.5 | 10  | 9.5  | 9    | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 6   | 5   | 4   |


Q = Szállított mennyiség H = Teljes manometrikus emelőmagasság

A jelleggörbék toleranciája az EN ISO 9906 App.A. szerint


| POZ. | KOMPONENS                                        | FELÉPÍTÉSI JELLEMZŐK                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | SZIVATTYÚHÁZ                                     | Öntvény, menetes csatlakozóval ellátva ISO 228/1                                                                                                                                                                              |
| 2    | TALPAK                                           | Rozsdamentes acél AISI 304                                                                                                                                                                                                    |
| 3    | JÁRÓKERÉK                                        | VORTEX típusú rozsdamentes acél AISI 304                                                                                                                                                                                      |
| 4    | MOTORTARTÓ                                       | Öntvény                                                                                                                                                                                                                       |
| 5    | MOTORHÁZ FEDÉL                                   | Rozsdamentes acél AISI 304                                                                                                                                                                                                    |
| 6    | MOTORTENGELY                                     | Rozsdamentes acél EN 10088-3-1.4104                                                                                                                                                                                           |
| 7    | KETTŐS TENGELYTÖMÍTÉS OLAJCELLA KÖZBEIKTATÁSÁVAL |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <i>Tömítés</i>                                   | <i>Tengely</i>                                                                                                                                                                                                                |
|      | <i>Típus</i>                                     | <i>Átmérő</i>                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <i>MG1-14 SIC</i>                                | <i>Ø 14 mm</i>                                                                                                                                                                                                                |
|      | <i>Álló gyűrű</i>                                | <i>Kerámia</i>                                                                                                                                                                                                                |
|      | <i>Forgó gyűrű</i>                               | <i>Szilíciumkarbonát</i>                                                                                                                                                                                                      |
|      | <i>Elasztomer</i>                                | <i>NBR</i>                                                                                                                                                                                                                    |
| 8    | CSAPÁGYFESZÍTŐ GYŰRŰ                             | Ø 15 x Ø 24 x H 5 mm a VXC 8-10/35-45 esetén<br>Ø 16 x Ø 24 x H 5 mm a VXC 15/35-45 esetén                                                                                                                                    |
| 9    | CSAPÁGYAK                                        | 6203 ZZ / 6203 ZZ                                                                                                                                                                                                             |
| 10   | KONDEZÁTOR                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | <i>Elktromos szivattyú</i>                       | <i>Kapacitás</i>                                                                                                                                                                                                              |
|      | <i>Egyfázisú</i>                                 | <i>(230 V vagy 240 V)</i> <i>(110 V)</i>                                                                                                                                                                                      |
|      | VXCm 8/35                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | VXCm 8/45                                        | 20 µF 450 VL    30 µF 250 VL                                                                                                                                                                                                  |
|      | VXCm 10/35                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | VXCm 10/45                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|      | VXCm 15/35                                       | 25 µF 450 VL    –                                                                                                                                                                                                             |
|      | VXCm 15/45                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | ELEKTROMOS MOTOR                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Egyfázisú 230 V - 50 Hz<br/>a tekercselésbe beépített termikus védelemmel</li> <li>– Háromfázisú 400 V - 50 Hz</li> <li>– Szigetelés: F osztály</li> <li>– Védelem: IP 68</li> </ul> |
| 12   | TÁPVEZETÉK                                       | 10 méteres "H07 RN-F" típusú<br>(Schuko villásdugóval csk az egyfázisú változatok esetén)                                                                                                                                     |
| 13   | KÜLSŐ ÚSZÓKAPCSOLÓ                               | (csak az egyfázisú változatok esetén)                                                                                                                                                                                         |

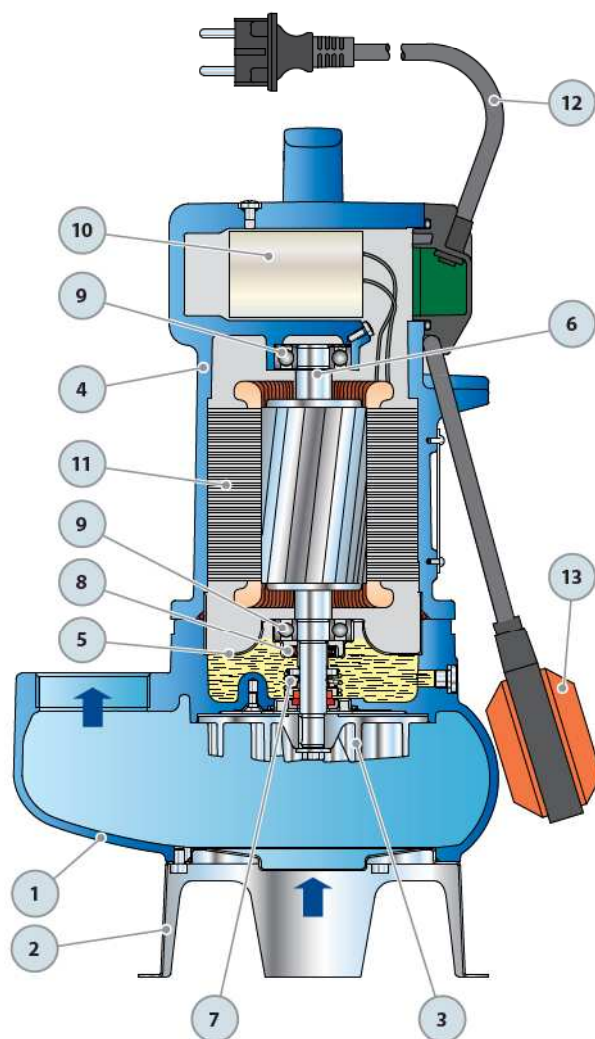

## MÉRETEK ÉS SÚLYOK

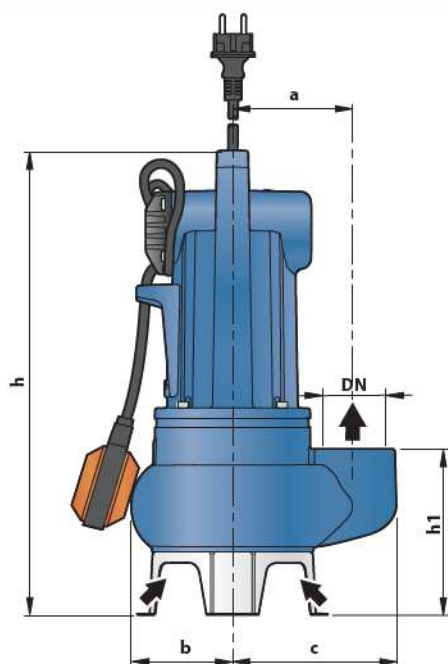

Tipikus telepítés

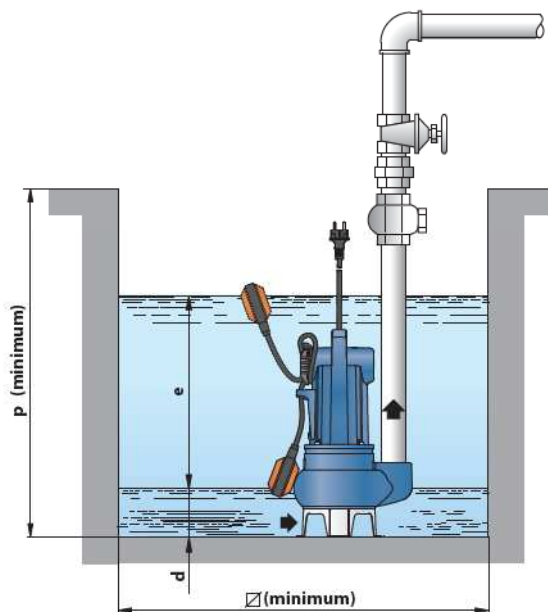

| TÍPUS      |             | CSATLAKOZÓ | átmenő<br>lebegő szilárd<br>szennyeződés | MÉRETEK mm |    |     |     |     |      |               |     |     | kg   |      |      |     |     |  |  |  |  |      |      |
|------------|-------------|------------|------------------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|------|---------------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|--|--|--|------|------|
| Egyfázisú  | Háromfázisú |            |                                          | DN         | a  | b   | c   | h   | h1   | d             | e   | p   | ☐    | 1~   | 3~   |     |     |  |  |  |  |      |      |
| VXCm 8/35  | –           | 1½"        | Ø 40 mm                                  | 105        | 92 | 136 | 385 | 125 | 50   | Szabályozható | 500 | 500 | 19.8 | –    |      |     |     |  |  |  |  |      |      |
| VXCm 10/35 | VXC 10/35   |            |                                          | 110        |    | 143 | 406 | 130 |      |               |     |     | 60   | 20.0 | 18.3 |     |     |  |  |  |  |      |      |
| VXCm 15/35 | VXC 15/35   |            |                                          |            |    | 150 | 414 | 153 |      |               |     |     |      | 22.8 | 24.4 |     |     |  |  |  |  |      |      |
| VXCm 8/45  | –           | 2"         | Ø 50 mm                                  | 115        | 97 | 157 | 435 | 159 | 20.5 |               |     |     |      | –    |      |     |     |  |  |  |  |      |      |
| VXCm 10/45 | VXC 10/45   |            |                                          |            |    |     |     |     |      |               |     |     |      |      | 157  | 435 | 159 |  |  |  |  | 20.5 | 18.7 |
| VXCm 15/45 | VXC 15/45   |            |                                          |            |    |     |     |     |      |               |     |     |      |      |      |     |     |  |  |  |  | 23.5 | 21.1 |


## ABSZORBCIÓ

| TÍPUS      | FESZÜLTÉG (egyfázisú) |       |        |
|------------|-----------------------|-------|--------|
| Egyfázisú  | 230 V                 | 240 V | 110 V  |
| VXCm 8/35  | 3.3 A                 | 3.3 A | 7.6 A  |
| VXCm 10/35 | 5.0 A                 | 5 A   | 11.5 A |
| VXCm 15/35 | 6.7 A                 | 6.7 A | –      |
| VXCm 8/45  | 3.5 A                 | 3.5 A | 8.0 A  |
| VXCm 10/45 | 5.0 A                 | 5.0 A | 11.5 A |
| VXCm 15/45 | 7.1 A                 | 7.1 A | –      |

| TÍPUS       | FESZÜLTÉG (háromfázisú) |       |       |       |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| Háromfázisú | 230 V                   | 400 V | 240 V | 415 V |
| VXC 10/35   | 3.6 A                   | 2.1 A | 3.6 A | 2.1 A |
| VXC 15/35   | 5.4 A                   | 3.1 A | 5.4 A | 3.1 A |
| VXC 10/45   | 6.6 A                   | 2.1 A | 6.6 A | 2.1 A |
| VXC 15/45   | 5.4 A                   | 3.1 A | 5.4 A | 3.1 A |

## RAKLAPOZÁS

| TÍPUS      |             | GYÜJTŐFUVAROZÁSHOZ      |           |      |     | KONTÉNERSZÁLLÍTÁSHOZ    |           |      |      |
|------------|-------------|-------------------------|-----------|------|-----|-------------------------|-----------|------|------|
| Egyfázisú  | Háromfázisú | szivattyúk<br>darbszáma | H<br>(mm) | kg   |     | szivattyúk<br>darbszáma | H<br>(mm) | kg   |      |
| VXCm 8/35  | –           | 45                      | 1400      | 908  | –   | 60                      | 1820      | 1205 | –    |
| VXCm 10/35 | VXC 10/35   | 45                      | 1400      | 917  | 838 | 60                      | 1820      | 1217 | 1112 |
| VXCm 15/35 | VXC 15/35   | 45                      | 1574      | 1042 | 935 | 60                      | 2052      | 1384 | 1241 |
| VXCm 8/45  | –           | 45                      | 1400      | 942  | –   | 60                      | 1820      | 1250 | –    |
| VXCm 10/45 | VXC 10/45   | 45                      | 1400      | 940  | 859 | 60                      | 1820      | 1247 | 1140 |
| VXCm 15/45 | VXC 15/45   | 45                      | 1574      | 1076 | 967 | 60                      | 2052      | 1429 | 1283 |

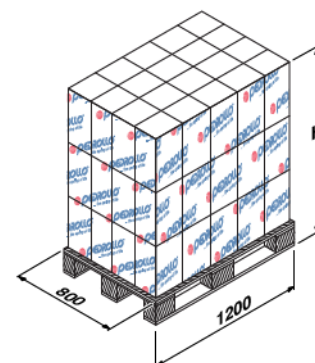



### TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY

- Szállítási teljesítmény **1200 l/perc**-ig (72 m<sup>3</sup>/óra)
- Emelési magasság **16 m**-ig

### HASZNÁLATI KORLÁTOK

- Merülési mélység **10 m**-ig a víz szintje alá
- Folyadékhőmérséklet **+40 °C**-ig
- Lebegő szilár szennyeződések:
  - Ø 50 mm-ig az VXC 15-20-30/50 esetén
  - Ø 70 mm-ig az VXC 15-20-30/70 esetén
- Folyamatos üzemmó esetén minimális merülési mélység:
  - 380 mm-ig a VXC 15-20-30/50 esetén
  - 430 mm-ig a VXC 15-20-30/70 esetén

### KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- **10 méter** hosszúságú tápvezetékkel szerelve
- Külső úszókapcsolóval az egyfázisú változatok esetén

EN 60034-1  
IEC 60034-1  
CEI 2-3



### TANUSÍTVÁNYOK



### ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

A VXC sorozat szivattyúi gyártása során felhasznált jelentős vastagságú öntvény a nagyfokú szilárdság és kopásállóság, valamint az alkalmazott VORTEX járókerék kiválóan alkalmassá teszi ezeket aszivattyúkata lebegő szilárd részeket is tartalmazó háztartási és ipari szennyvíz, sáros iszapos víz kezelésére lecsapolási munkák elvégzésére.

### SZABADALMAK-VÉDJEGYEK-MODELEK

- Közösségi bejegyzési szám 342159-0017

### MEGRENDELHETŐ VÁLTOZATOK

- Elektromos vezérlődoboz **QES**, háromfázisú szivattyúkhöz
- Háromfázisú elektromos szivattyúk kettős feszültséggel:
  - 230/400 V vagy
  - 400/690 V
- Egyfázisú elektromos szivattyúk úszókapcsoló nélkül
- Eltérő feszültség vagy 60Hz

### GARANCIA

2 év az általános értékesítési feltételek mellett

➡ **A garancia csak akkor érvényes ha a termikus védelem, mely a tekercselésbe van építve, be van kötve a vezérlődobozba a következő változatoknál**

egyfázisú

- VXCm 30/50 - HP 3
- VXCm 30/70 - HP 3


háromfázisú

- VXC 15-20-30/50 - HP 1.5-2-3
- VXC 15-20-30/70 - HP 1.5-2-3



# GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNY ADATOK

50 Hz n= 2900 1/min

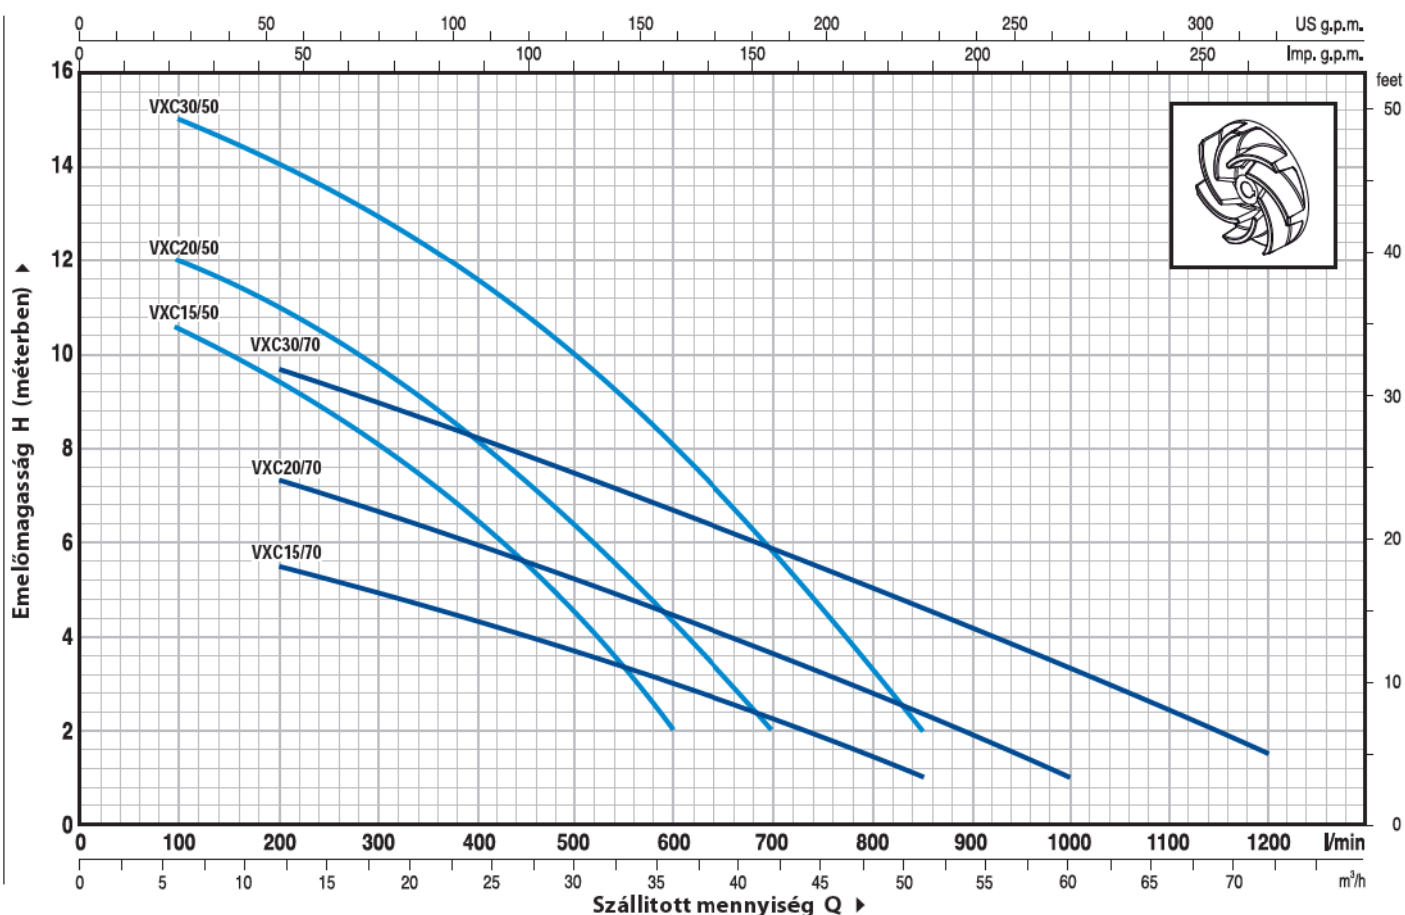


| TÍPUS      |             | TELJESÍTMÉNY |     | Q<br>m³/óra<br>l/min | 0    | 6    | 12  | 18  | 21   | 24   | 30  | 36  | 42  | 48  | 51  | 54  | 60   | 66   | 72   |
|------------|-------------|--------------|-----|----------------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Egyfázisú  | Háromfázisú | kW           | HP  |                      | 0    | 100  | 200 | 300 | 350  | 400  | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| VXCm 15/50 | VXC 15/50   | 1.1          | 1.5 | H m                  | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.2 | 7.2  | 6.5  | 4.5 | 2   |     |     |     |     |      |      |      |
| VXCm 20/50 | VXC 20/50   | 1.5          | 2   |                      | 13   | 12   | 11  | 9.5 | 9    | 8    | 6.5 | 4.5 | 2   |     |     |     |      |      |      |
| VXCm 30/50 | VXC 30/50   | 2.2          | 3   |                      | 16   | 15   | 14  | 13  | 12.3 | 11.5 | 10  | 8   | 5.9 | 3.3 | 2   |     |      |      |      |
| VXCm 15/70 | VXC 15/70   | 1.1          | 1.5 |                      | 6.5  | –    | 5.5 | 5   | 4.7  | 4.4  | 3.7 | 3   | 2.2 | 1.5 | 1   |     |      |      |      |
| VXCm 20/70 | VXC 20/70   | 1.5          | 2   |                      | 8.5  | –    | 7.4 | 6.7 | 6.3  | 6    | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 2   | 1    |      |      |
| VXCm 30/70 | VXC 30/70   | 2.2          | 3   |                      | 11   | –    | 9.7 | 9   | 8.6  | 8.2  | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5   | 4.6 | 4.2 | 3.3  | 2.5  | 1.5  |


Q = Szállított mennyiség H = Teljes manometrikus emelőmagasság

A jelleggörbék toleranciája az EN ISO 9906 App.A. szerint

| POZ. | KOMPONENS                                                                                                                     | FELÉPÍTÉSI JELLEMZŐK                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | SZIVATTYÚHÁZ                                                                                                                  | Öntvény, menetes csatlakozóval ellátva ISO 228/1 |
| 2    | TALPAK                                                                                                                        | Rozsdamentes acél AISI 304                       |
| 3    | JÁRÓKERÉK                                                                                                                     | VORTEX típusú öntvény                            |
| 4    | MOTORTARTÓ                                                                                                                    | Öntvény                                          |
| 5    | MOTORHÁZ FEDÉL                                                                                                                | Öntvény                                          |
| 6    | MOTORTENGELY                                                                                                                  | Rozsdamentes acél AISI 431                       |
| 7    | KETTŐS TENGELYTÖMÍTÉS OLAJCELLA KÖZBEIKTATÁSÁVAL                                                                              |                                                  |
|      | <i>Tömítés</i>                                                                                                                | <i>Tengely</i>                                   |
|      | <i>Tipus</i>                                                                                                                  | <i>Átmérő</i>                                    |
|      | FN-20 DV                                                                                                                      | Ø 20 mm                                          |
|      |                                                                                                                               | <i>Álló gyűrű</i>                                |
|      |                                                                                                                               | Widia                                            |
|      |                                                                                                                               | <i>Anyagok</i>                                   |
|      |                                                                                                                               | <i>Forgó gyűrű</i>                               |
|      |                                                                                                                               | Szilíciumkarbonát                                |
|      |                                                                                                                               | <i>Elasztomer</i>                                |
|      |                                                                                                                               | NBR                                              |
| 8    | CSAPÁGYFESZÍTŐ GYŰRŰ Ø 20 x Ø 30 x H 7 mm                                                                                     |                                                  |
| 9    | CSAPÁGYAK                                                                                                                     | 6304 ZZ - C3 / 6304 ZZ - C3                      |
| 10   | KONDENZÁTOR                                                                                                                   |                                                  |
|      | <i>Elktromos szivattyú</i>                                                                                                    | <i>Kapacitás</i>                                 |
|      | <i>Egyfázisú</i>                                                                                                              | <i>(230 V vagy 240 V)</i>                        |
|      | VXCm 15/50                                                                                                                    | 31.5 µF 450 VL                                   |
|      | VXCm 15/70                                                                                                                    |                                                  |
|      | VXCm 20/50                                                                                                                    | 50 µF 450 VL                                     |
|      | VXCm 20/70                                                                                                                    |                                                  |
|      | VXCm 30/50                                                                                                                    | 60 µF 450 VL                                     |
|      | VXCm 30/70                                                                                                                    |                                                  |
| 11   | ELEKTROMOS MOTOR                                                                                                              |                                                  |
|      | VXCm 15-20: egyfázisú 230 V - 50 Hz<br>a tekercselésbe beépített termikus védelemmel                                          |                                                  |
|      | VXCm 30: egyfázisú 230 V - 50 Hz<br>a tekercselésbe beépített termikus védelemmel,<br>melyett be kell kötni a vezérlődobozba. |                                                  |
|      | VXC: háromfázisú 400 V - 50 Hz.<br>a tekercselésbe beépített termikus védelemmel,<br>melyett be kell kötni a vezérlődobozba.  |                                                  |
|      | – Szigetelés: F osztály.                                                                                                      |                                                  |
|      | – Védelem: IP 68.                                                                                                             |                                                  |
| 12   | TÁPVEZETÉK                                                                                                                    |                                                  |
|      | 10 méteres "H07 RN-F" típusú                                                                                                  |                                                  |
| 13   | VEZÉRLŐDOBOZ VXCm 15-20 -hoz<br>(csak az egyfázisú vállalatok esetén)                                                         |                                                  |
|      | Kondenzátoral és kézi újraindításu motorvédelemmel                                                                            |                                                  |
| 14   | VEZÉRLŐDOBOZ VXCm 30 -hoz<br>(csak az egyfázisú vállalatok esetén)                                                            |                                                  |
|      | Típus QES 300 MONO                                                                                                            |                                                  |
| 15   | KÜLSŐ ŰSZÓKAPCSOLÓ<br>(csak az egyfázisú vállalatok esetén)                                                                   |                                                  |

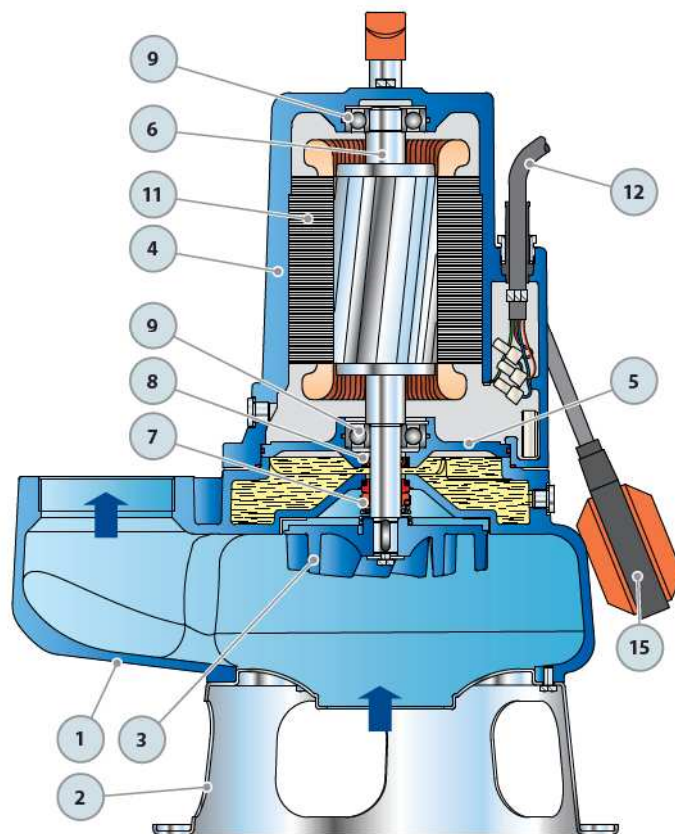


Széria tartozék




Vezérlődoboz VXCm 15-20-hoz  
(csak az egyfázisú vállalatok esetén)

Széria tartozék




Vezérlődoboz VXCm 30-hoz  
(csak az egyfázisú vállalatok esetén)

## MÉRETEK ÉS SÚLYOK

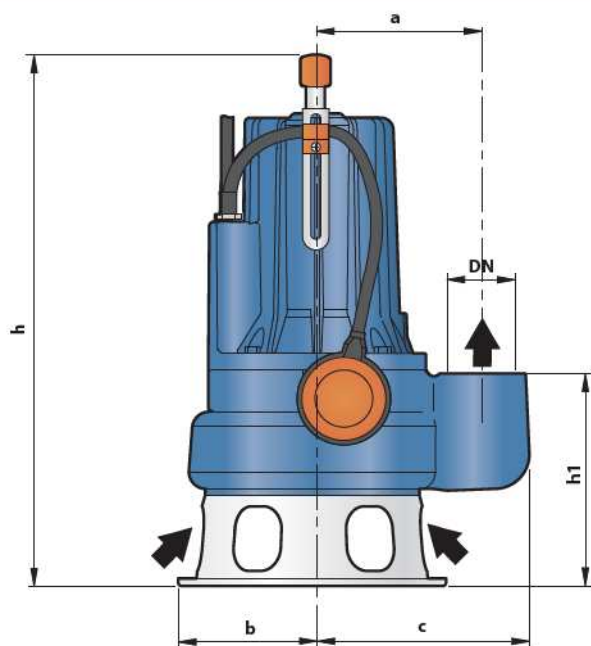

Tipikus telepítés

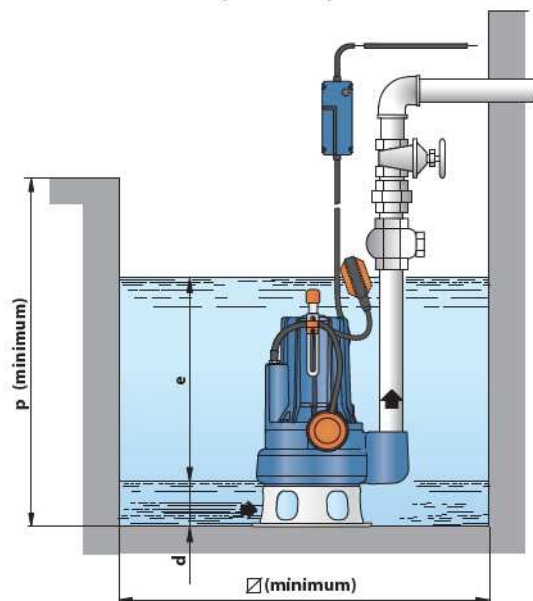

| TÍPUS      |             | CSATLAKOZÓ | átmenő<br>lebegő szilárd<br>szennyeződés | MÉRETEK mm |     |     |         |     |    |                    |     |     | kg   |      |
|------------|-------------|------------|------------------------------------------|------------|-----|-----|---------|-----|----|--------------------|-----|-----|------|------|
| Egyfázisú  | Háromfázisú | DN         |                                          | a          | b   | c   | h       | h1  | d  | e                  | p   | Ø   | 1~   | 3~   |
| VXCm 15/50 | VXC 15/50   | 2½"        | Ø 50 mm                                  | 162        | 135 | 214 | 490     | 191 | 75 | Szabályoz-<br>ható | 800 | 800 | 36.5 | 35.1 |
| VXCm 20/50 | VXC 20/50   |            |                                          |            |     |     |         |     |    |                    |     |     | 37.3 | 36.0 |
| VXCm 30/50 | VXC 30/50   |            |                                          |            |     |     | 505/490 |     |    |                    |     |     | 42.0 | 38.2 |
| VXCm 15/70 | VXC 15/70   | 3"         | Ø 70 mm                                  | 180        | 150 | 241 | 536     | 231 | 85 |                    |     |     | 39.0 | 38.0 |
| VXCm 20/70 | VXC 20/70   |            |                                          |            |     |     |         |     |    |                    |     |     | 40.8 | 39.5 |
| VXCm 30/70 | VXC 30/70   |            |                                          |            |     |     | 550/536 |     |    |                    |     |     | 45.0 | 41.0 |

## ABSZORBCIÓ

| TÍPUS      | FESZÜLTÉG (egyfázisú) |        |
|------------|-----------------------|--------|
| Egyfázisú  | 230 V                 | 240 V  |
| VXCm 15/50 | 8.8 A                 | 8.8 A  |
| VXCm 20/50 | 10.2 A                | 10.2 A |
| VXCm 30/50 | 15.6 A                | 15.6 A |
| VXCm 15/70 | 8.7 A                 | 8.7 A  |
| VXCm 20/70 | 10.0 A                | 10.0 A |
| VXCm 30/70 | 15.0 A                | 15.0 A |

| TÍPUS       | FESZÜLTÉG (háromfázisú) |       |       |       |       |       |
|-------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Háromfázisú | 230 V                   | 400 V | 690 V | 240 V | 415 V | 720 V |
| VXC 15/50   | 5.9 A                   | 3.4 A | 2.0 A | 5.9 A | 3.4 A | 2.0 A |
| VXC 20/50   | 7.3 A                   | 4.2 A | 2.4 A | 7.3 A | 4.2 A | 2.4 A |
| VXC 30/50   | 9.9 A                   | 5.7 A | 3.3 A | 9.9 A | 5.7 A | 3.3 A |
| VXC 15/70   | 5.7 A                   | 3.3 A | 1.9 A | 5.7 A | 3.3 A | 1.9 A |
| VXC 20/70   | 7.3 A                   | 4.2 A | 2.4 A | 7.3 A | 4.2 A | 2.4 A |
| VXC 30/70   | 9.5 A                   | 5.5 A | 3.2 A | 9.5 A | 5.5 A | 3.2 A |

## RAKLAPOZÁS

| TÍPUS      |             | GYÜJTŐFUVAROZÁSHOZ / KONTÉNERSZÁLLÍTÁSHOZ |        |      |     |
|------------|-------------|-------------------------------------------|--------|------|-----|
| Egyfázisú  | Háromfázisú | szivattyúk<br>darbszáma                   | H (mm) | kg   |     |
|            |             |                                           |        | 1~   | 3~  |
| VXCm 15/50 | VXC 15/50   | 24                                        | 1715   | 892  | 860 |
| VXCm 20/50 | VXC 20/50   | 24                                        | 1715   | 912  | 882 |
| VXCm 30/50 | VXC 30/50   | 24                                        | 1715   | 1025 | 933 |
| VXCm 15/70 | VXC 15/70   | 12                                        | 1280   | 485  | 472 |
| VXCm 20/70 | VXC 20/70   | 12                                        | 1280   | 507  | 491 |
| VXCm 30/70 | VXC 30/70   | 12                                        | 1280   | 557  | 509 |

