



Tiszta vízhez



Háztartási használat

ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

Tiszta víz, a szivattyú elemeire kémiaiilag semleges folyadékok szivattyúzására ajánlottak.

Nagy hatékonyságuk és sokrétű alkalmazhatóságuk miatt ideális háztartásokban, lakossági és ipari területen.

Alkalmazhatók hálózati víz nyomásfokozására és víz elosztására.

HASZNÁLATI KORLÁTOK

- Manometrikus szívómélység **7 m-ig**
- Folyadék hőmérséklet **-10 °C-tól +90 °C-ig**
- Környezeti hőmérséklet **+40 °C-ig**
- Maximális nyomás a szivattyúházban **6 bar**


MEGRENDELHETŐ VÁLTOZAT

- ✗ Speciális tengelytömítés
- ✗ Eltérő feszültség vagy 60 Hz frekvencia



GÖRBÉK ÉS TELJESÍTMÉNYADATOK – HS=0 m

50 Hz

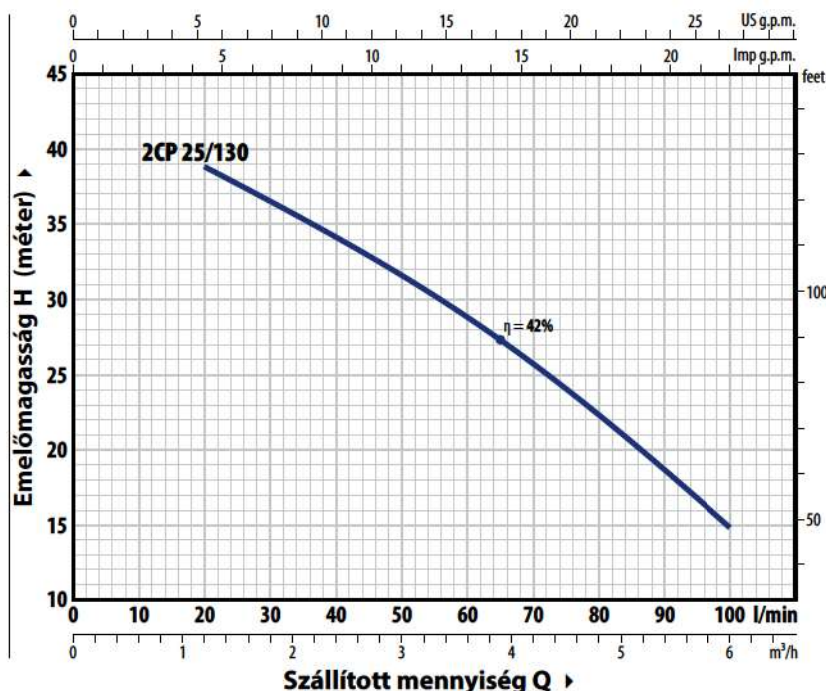

ABSZORPCIÓ

TÍPUS	FESZÜLTSG
Egyfázisú	230 V
2CPm 25/130	6.3 A


TÍPUS	FESZÜLTSG	
Háromfázisú	230 V - Δ	400 V - Y
2CP 25/130	4.5 A	2.6 A

TÍPUS		TELJ. (P ₂)		1~3~	Q	m³/h											
Egyfázisú	Háromfázisú	kW	HP			0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6		
						0	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
2CPm 25/130	2CP 25/130	0.75	1	IE2 IE3	H	méter	42	39	37	34.5	31.5	28.5	25.5	22	18	15	

Q = Szállított mennyiség H = Teljes manometrikus emelőmagasság HS = Szívómélység

Jelleggörbe tolerancia az EN ISO 9906 Grado 3B szerint

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

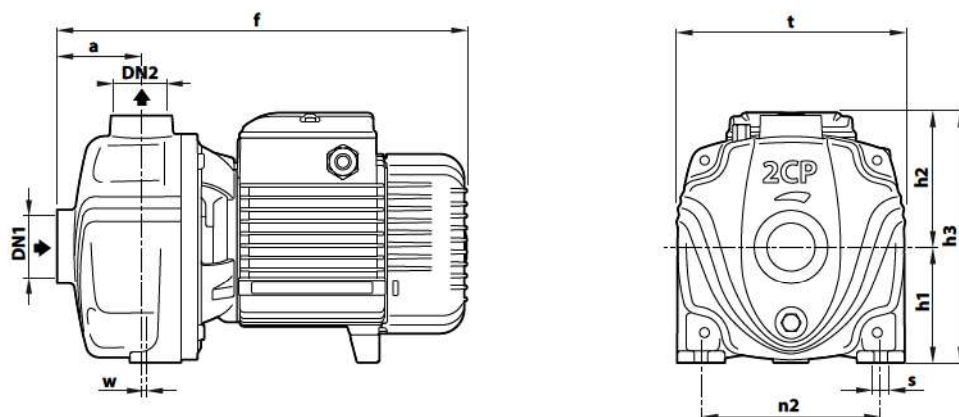

TÍPUS		CSATL.		MÉRETEK mm									kg	
Egyfázisú	Háromfázisú	DN1	DN2	a	f	h1	h2	h3	t	n2	w	s	1~	3~
2CPm 25/130	2CP 25/130	1 1/4"	1"	73	332	92	108	200	180	142	2.5	10	15.5	15.4

FELÉPÍTÉSI JELLEMZŐK

1 Szivattyúház	Öntvény, menetes csatlakozókkal ellátva ISO 228/1 (A gyártás kezdete 2024.06)		
2 Szivattyúpajzs	Rozsdamentes acél AISI 304		
3 Járókerék	Rozsdamentes acél AISI 304		
4 Ejektorok	Rozsdamentes acél AISI 304		
5 Tengelytömítés	Tömítés	Tengely	Anyagok
	AR-14	Ø 14 mm	Kerámia / Grafit / NBR
6 Motortengely	Rozsdamentes acél AISI 431		
7 Elektromos motor	2CPm 25/130: egyfázisú 230 V - 50 Hz a tekercselésbe épített hőkioldós védelemmel. 2CP 25/130: háromfázisú 230/400 V - 50 Hz. ※ Az elektromos szivattyúk nagy hatékonyságú motorokkal vannak felszerelve (IEC 60034-30-1) IE2 hatékonysági osztály az egyfázisú modellek esetén IE3 hatékonysági osztály a háromfázisú modellek esetén Folyamatos működés S1		

