SAR 100 Vízgyüjtő és átemelő állomások



FELHASZNÁLÁSOK ÉS TELEPÍTÉSEK

A **SAR 100** vízgyűjtő- és átemelőállomások alkalmasak tiszta víz, esővíz és szennyvíz összegyűjtésére és átemelésére a háztartási lefolyókból, például mosógépekből, mosogatógépekből, mosdókagylókból és WC-kből, ahol a csatornahálózat túl messze van.

A **SAR 100** állomások kompakt kivitelűek és könnyen szerelhetők a padlóba vagy a föld alá, akár egy- vagy kétlakásos házak belsejében, akár azon kívül.

ALKOTÓELEMEK

※ 100 literes fedéllel ellátott polietilén tartály amelyet olyan fedéllel kell ellátni, amelyre nem lehet rálépni, illetve amelyen nem lehet áthajtani

※ Egyfázisú merülő elektromos szivattyú

※ **10 m** hosszúságú tápkábel, alapfelszereltségként

※ Vezérlődoboz (csak SAR 100-TIGm 1.1 és 1.3 esetén)

KÉRÉSRE TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSEK

※ **SAR 100 tárolóállomás egyfázisú merülőszivattyúval, úszókapcsolóval, az igényeknek megfelelően kiválasztva**

※ SAR 100 vízmentesítő szivattyúval

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
TOP 3	0.55	0.75	260	10.0	
RXm 3	0.55	0.75	220	11.5	
Dm 10	0.75	1.0	300	15.5	
Dm 20	0.75	1.0	250	19.0	

※ **alkalmas tiszta szennyvízhez**

※ SAR 100 vortex elektromos szivattyúval

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
TOP 3-VORTEX	0.55	0.75	170	8.2	
RXm 3/20	0.55	0.75	240	9.5	
ZXm 2/30	0.55	0.75	320	12.5	
VXm 10/35	0.75	1.0	400	10.0	


※ **alkalmas szennyezett szennyvízhez**


※ SAR 100 elektromos darálókéses merülőszivattyúval (TRITUS)

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
TIGm 0.55	**0.55**	**0.75**	**130**	**14.5**	
TIGm 0.75	**0.75**	**1.0**	**140**	**17.5**	
TIGm 1.1	**1.1**	**1.5**	**150**	**22.5**	
TIGm 1.3	**1.3**	**1.75**	**250**	**20.5**	

※ **alkalmas szennyvízhez**

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

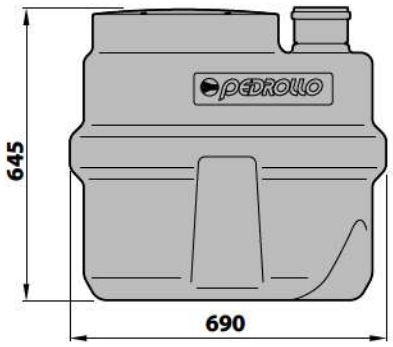

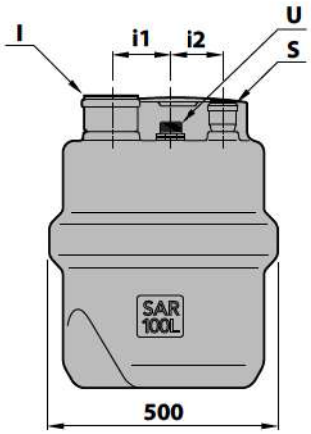

JELMAGYARÁZAT:

I gyűjtőcső csatakozás
U nyomócső csatlakozás
S szellőzőcső csatlakozás

TÍPUS	CSATL. I	U[1]	S	i1	i2	kg
SAR 100 - TOP 3	DN 110	1¼"	DN 50	145	100	29.0
SAR 100 - RXm 3		1¼"				29.9
SAR 100 - Dm 10		1½"				36.3
SAR 100 - Dm 20		1½"				36.3
SAR 100 - TOP 3-VORTEX		1¼"				29.1
SAR 100 - RXm 3/20		1¼"				30.0
SAR 100 - ZXm 2/30		1½'				33.1
SAR 100 - VXm 10/35		1½"				37.5
SAR 100 - TIGm 0.55		1½"				38.2
SAR 100 - TIGm 0.75		1½"				38.3
SAR 100 - TIGm 1.1		1½"				40.6
SAR 100 - TIGm 1.3		1½"				40.6

[1] Külső menetes csatlakozás