SAR 250 Vízgyüjtő és átemelő állomások



FELHASZNÁLÁSOK ÉS TELEPÍTÉSEK

A **SAR 250** vízgyüjtő és átemelő állomások alkalmasak tiszta víz, esővíz és szennyvíz összegyűjtésére és átemelésére a háztartási lefolyókból, például mosógépekből, mosogatógépekből, mosdókagylókból és WC-kből, ahol a csatornahálózat túl messze van.
A SAR 250 állomások kompaktak és könnyen felszerelhetők a padlóba vagy a föld alá, akár egy többlakásos épületben, akár azon kívül.

ALKOTÓELEMEK

※ **250 liter** űrtartalmú polietilén tartály, fedéllel ellátva, amelyre nem lehet ráhajtani, de maximum 100 kg-ig rá lehet lépni.
※ Egyfázisú merülő elektromos szivattyú
※ Vezérlődoboz (csak SAR 250-TIGm 1.1 és 1.3 esetén)
※ **10 m** hosszúságú tápkábel, alapfelszereltségként

KÉRÉSRE TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSEK

※ **SAR 250 tárolóállomás egyfázisú búvárszivattyúval, úszókapcsolóval, az igényeknek megfelelően kiválasztva.**
※ **Háromfázisú merülő elektromos szivattyú.**
※ **Riasztó készlet** (Cikksz.: KSKIT-ALLARME) A kit tartalma: vezérlődoboz, riasztó egység önálló áramkörrel, úszókapcsoló
※ **300 mm hosszabbító egységkészlet** (Cikksz.: KSKIT-308MA)
A kit tartalma: hosszabbító egység mely lehetővé teszi a "SAR" polietilén tartály mélyebbre telepítését.
※ "SAR" állomások golyós egyirányú szeleppel és gömbszeleppel a kifolyócsőben.

※ SAR 250 vízmentesítő szivattyúval

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
TOP 3	0.55	0.75	260	10.0	
TOP 4	0.75	1.0	320	12.5	
TOP 5	0.92	1.25	360	15.0	
RXm 3	0.55	0.75	220	11.5	
Dm 10	0.75	1.0	300	15.5	
Dm 20	0.75	1.0	250	19.0	
Dm 30	1.1	1.5	275	26.0	

※ **Tiszta szennyvízhez alkalmas**

※ SAR 250 VORTEX elektr. szivattyúval

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
RXm 3/20	0.55	0.75	240	9.5	
ZXm 2/40	0.55	0.75	400	11	
VXm 10/35	0.75	1	400	10	
VXm 15/35	1.1	1.5	500	13.5	
VXm 15/50	1.1	1.5	650	11	

※ **Alkalmas szennyezett szennyvízhez**

※ SAR 250 elektromos darálókéses merülőszivattyúval (TRITUS)


TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
TIGm 0.75	**0.75**	**1.0**	**140**	**17.5**	
TIGm 1.1	**1.1**	**1.5**	**150**	**22.5**	
TIGm 1.3	**1.3**	**1.75**	**250**	**20.5**	


※ **Alkalmas szennyvízhez**

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

TÍPUS	CSATL. I	U(1)	S	kg
SAR 250 - TOP 3	DN 110	1¼"	DN 50	49.7
SAR 250 - TOP 4		1½"		53.3
SAR 250 - TOP 5		1½"		54.3
SAR 250 - RXm 3		1¼"		50.6
SAR 250 - Dm 10		1½"		57.0
SAR 250 - Dm 20		1½"		57.0
SAR 250 - Dm 30		1½"		60.4
SAR 250 - RXm 3/20		1¼"		50.7
SAR 250 - ZXm 2/40		1½"		53.8
SAR 250 - VXm 10/35		1½"		58.2
SAR 250 - VXm 15/35		1½"		61.0
SAR 250 - VXm 15/50		2"		61.5
SAR 250 - TIGm 0.75		1½"		59.0
SAR 250 - TIGm 1.1		1½"		61.3
SAR 250 - TIGm 1.3		1½"		61.3

(1) Külső menetes csatl.akozás

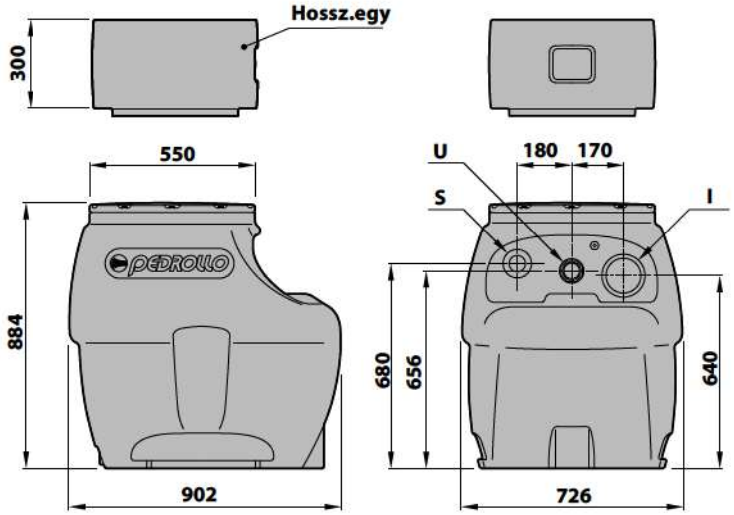



JELMAGYARÁZAT:

I Gyűjtőcső csatlakozás
U Nyomócső csatlakozás
S Szellőzőcső csatlakozás