SAR 550 Vízgyüjtő és átemelő állomások



FELHASZNÁLÁSOK ÉS TELEPÍTÉSEK

A vízgyüjtő és átemelő állomások **SAR 550** alkalmasak a lakossági és ipari szennyvízből származó tiszta, esős vagy szennyvíz összegyűjtésére és átemelésére, ahol a csatornahálózat túl messze van.
A **SAR 550** állomások kompaktak és könnyen telepíthetők a padlóba vagy a föld alá, lakóépületekben, irodákban vagy középületekben a szennyvízelvezetéshez, valamint a parkolóházakban vagy parkolókban az esővíz elvezetéséhez.

ALKOTÓELEMEK

※ 550 literes fedéllel ellátott polietilén tartály és két olyan burkolattal van ellátva, amelyeken nem lehet közlekedni, de legfeljebb 100 kg-ig lehet rajtuk járni.
※ **Két egyfázisú szivattyú (úszó nélkül) előre telepítve és már csatakoztatva egy vezérlőpanelhez**
※ **10 m** hosszúságú tápkábel, alapfelszereltségként
※ Vezérlődoboz (**E2** modell)
※ Három úszókapcsoló a következő funkciókkal:
1) váltókapcsoló az egyik szivattyú működéséhez,
2) maximális szintkapcsoló a másik szivattyú működéséhez,
3) percimális szintkapcsoló a szivattyú leállításához

KÉRÉSRE TÖRTÉNŐ KIVITELEZÉSEK

※ **SAR 550 tárolóállomás két egyfázisú elektromos szivattyúval, igény szerint választva.**
※ **Háromfázisú verzió.**

OPCIONÁLIS EXTRÁK KÉRÉSRE

※ **Riasztó készlet** (Cikksz.: KSKIT-ALLARME) IA kit tartalma: vezérlődoboz, riasztó egység önálló áramkörrel, úszókapcsoló
※ **300 mm hosszabbító egységkészlet** (Cikksz.: KSKIT-308MA) IA kit tartalma: hosszabbító egység mely lehetővé teszi a "SAR" polietilén tartály mélyebbre telepítését. A SAR 550-hez két készletre van szükség
※ "SAR" állomások golyós egyirányú szeleppel és gömbszeleppel a kifolyócsőben

※ SAR 550 vízmentesítő szivattyúval

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. (1 szivattyú) liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
TOP 4	0.75	1	320	12.5	
TOP 5	0.92	1.25	360	15	
Dm 10	0.75	1	300	15.5	
Dm 20	0.75	1	250	19	
Dm 30	1.1	1.5	275	26	

※ **Tiszta szennyvízhez alkalmas**

※ SAR 550 VORTEX elektr. szivattyúval

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. (1 szivattyú) liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
VXm 10/35	0.75	1	400	10	
VXm 15/35	1.1	1.5	500	13.5	
VXm 10/50	0.75	1	550	8.5	
VXm 15/50	1.1	1.5	650	11	
BCm 10/50	0.75	1	600	11	
BCm 15/50	1.1	1.5	750	14	

※ **Alkalmas szennyezett szennyvízhez**

※ SAR 550 elektromos darálókéses merülőszivattyúval (TRITUS)

TÍPUS	TELJ. (P_2) kW	HP	VÍZSZÁLLÍTÁS MAX. (1 szivattyú) liter/perc	EMELŐMAGASSÁG MAX méter	
TIGm 0.75	0.75	1	140	17.5	
TRm 0.9 *	0.9	1.25	170	15	
TRm 1.1*	1.1	1.5	140	21.5	
TRm 1.3 *	1.3	1.75	220	22.5	
TRm 1.5	1.5	2	270	25	


※ Alkalmas szennyvízhez

(*) Kérésre "SAR" állomások csatlakozó lábakkal és vezetőcsövekkel elektromos szivattyú lesüllyesztéséhez


MÉRETEK ÉS SÚLYOK


TÍPUS	CSATL. I	U(1)	S	kg
SAR 550 - TOP 4	DN 110	1½"	DN 50	109.0
SAR 550 - TOP 5		1½"		110.9
SAR 550 - Dm 10		1½"		116.4
SAR 550 - Dm 20		1½"		116.4
SAR 550 - Dm 30		1½"		123.2
SAR 550 - VXm 10/35		1½"	DN 75	118.8
SAR 550 - VXm 15/35		1½"		124.4
SAR 550 - VXm 10/50		2"		119.8
SAR 550 - VXm 15/50		2"		125.4
SAR 550 - BCm 10/50		2"		120.8
SAR 550 - BCm 15/50		2"		126.0
SAR 550 - TIGm 0.75		1½"	DN 50	120.4
SAR 550 - TRm 0.9		1¼"		136.4
SAR 550 - TRm 1.1		1¼"		139.7
SAR 550 - TRm 1.3		1¼"		139.4
SAR 550 - TRm 1.5		1½"		178.4

(1) Külső menetes csatlakozás

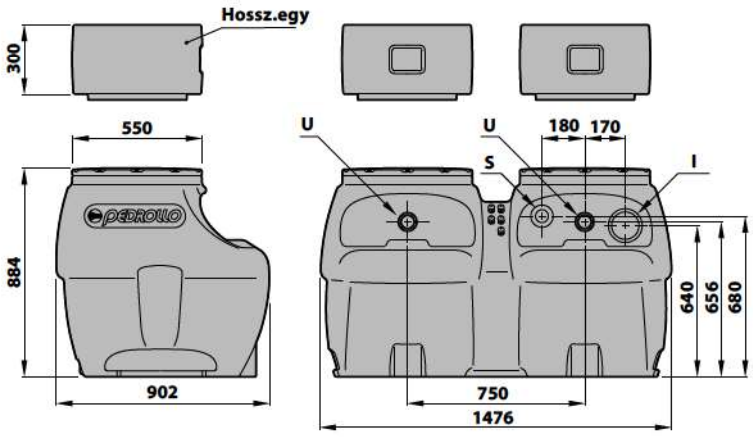

Csak a csatlakozó lábakkal ellátott TR változatokhoz

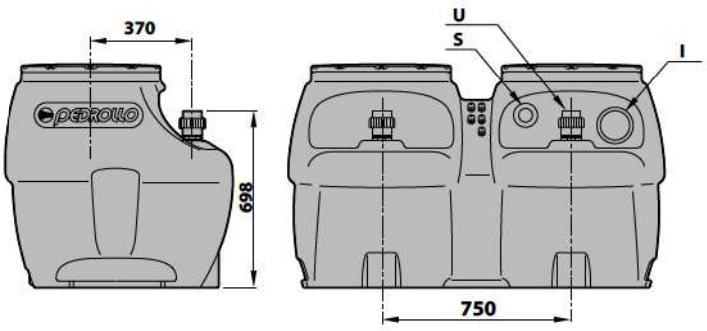



JELMAGYARÁZAT:

- **I** Gyüjtőcső csatlakozás
- **U** Nyomócső csatlakozás
- **S** Szellőzőcső csatlakozás