



Honda motoros vízszivattyúk teljes választéka

- Speciális szén-kerámia csúszógyűrű extra tartós élettartammal
- A teljes szivattyúegység szilárd csőkerettel védett
- Erős, de könnyű alumínium öntvény szivattyú

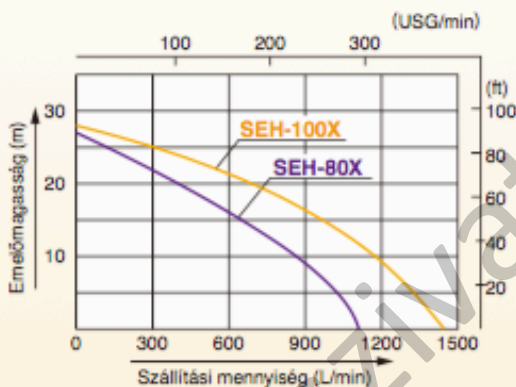

■ Teljesítménygörbe

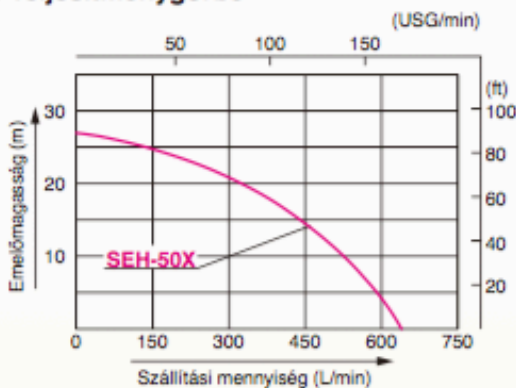

SEH-50X



SEH-80X

■ Műszaki adatok

Modell	SEH-50X	SEH-80X	SEH-100X	
Szivattyú	Csatlakozó átmérő	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
	Csatlakozó menet		Külső menetes csatlakozó BSP	
	Emelőmagasság	27 m (88 ft)	27 m (88 ft)	28 m (92 ft)
	Szállítási mennyiség	640 L/min (169 USG/min)	1100 L/min (290 USG/min)	1450 L/min (383 USG/min)
	Maximális szívómélység		8 m (26 ft)	
Motor	Típus		Légűtéses 4 ütemű benzinmotor	
	Modell	Honda GX120	Honda GX160	Honda GX240
	Lökettérfogat	118 cc	163 cc	270 cc
	Névleges teljesítmény	2.1 kW (2.9 PS) / 3600 rpm	2.9 kW (3.9 PS) / 3600 rpm	4.6 kW (6.2 PS) / 3600 rpm
	Max. teljesítmény	2.6 kW (3.5 PS) / 3600 rpm	3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm	5.9 kW (9.8 PS) / 3600 rpm
	Üzemanyag		Ólommentes benzin	
	Üzemanyagtartály mérete	2.0 L (0.53 USG)	3.1 L (0.82 USG)	5.3 L (1.4 USG)
	Folyamatos üzemidő		kb. 2 hrs	kb. 2.5 hrs
	Indítási mód		Visszaállító kézi indítóberendezés	
	Tartozékok	1 db szívókosár, 2 db tömlőcsatlakozó, 3 db tömlőbilincs, 1 db motor szerszám készlet		
Tömeg	23 kg (50.7 lbs)	30 kg (66.0 lbs)	59 kg (130 lbs)	
Méreték LxWxH (mm)	483 x 375 x 376	525 x 389 x 458	670 x 477 x 669	
Csomagolási egység		1		